



SOLUCIONES

DE IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO
TÉRMICO Y ACÚSTICO



Guía de Soluciones Constructivas

IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA CUBIERTA PLANA INVERTIDA

SOPORTE	USO	SISTEMA	TIPO	AISLAMIENTO	ACABADO	DESIGNACIÓN		PÁGINA
HORMIGÓN	Transitable	Bicapa	Invertida	Sopra XPS	Capa de compresión armada	TP-01-01.B	SBS	4
	Transitable			Sopra XPS	Losetas cerámicas sobre plots	TP-01-10.2	SBS	4
	Transitable solo mantenimiento			Texlosa	Texlosa	NT-01-02.2	SBS	5
	No transitable			Sopra XPS	Grava	NT-01-09.2	SBS	5

IMPERMEABILIZACIÓN DE BAÑOS Y ZONAS HÚMEDAS

SOPORTE	USO	Nº CAPAS	AISLAMIENTO	DESIGNACIÓN		PÁGINA
HORMIGÓN	Transitable	Monocapa	Sin Aislamiento	ZE-14.01-1	Baldosa	6
			Sin Aislamiento	ZE-11	Baldosa	6

IMPERMEABILIZACIÓN MUROS ENTERRADOS Y JARDINERAS

SOPORTE	USO	Nº CAPAS	AISLAMIENTO	DESIGNACIÓN		PÁGINA
HORMIGÓN	-	Monocapa	Sin Aislamiento	MU-02	SBS	7
	-		Sin Aislamiento	ZE-06	Textop	7

IMPERMEABILIZACIÓN PLACA ASFÁLTICA/TEJA: CUBIERTA INCLINADA

SOPORTE	USO	Nº CAPAS	AISLAMIENTO	DESIGNACIÓN		PÁGINA
HORMIGÓN	No transitable	Monocapa	Sin Aislamiento	PA-03-24.1	Tégola	8
			Invertida	TE-01B-20.1	Teja amorterada	8

IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA

SOPORTE	USO	Nº CAPAS	AISLAMIENTO	DESIGNACIÓN		PÁGINA
HORMIGÓN	Transitable	Monocapa	Texlosa	T-01b-02.C	PVC	9
	No transitable		Sopra XPS	N-01b-2A3.C		9

IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA


SOPORTE	USO	Nº CAPAS	AISLAMIENTO	DESIGNACIÓN		PÁGINA
HORMIGÓN	Transitable privado	Bicapa	Sin Aislamiento	NT-03C-15.H	Acrílica	10
	Transitable		Sin Aislamiento	TP-03-01.E	Texpur	10

AISLAMIENTO ACÚSTICO

SOPORTE	USO	BANDA	SOLUCIÓN	DESIGNACIÓN		PÁGINA
PARED DE OBRA	Medianeras	-	Tecsound® FT	TR3	Aislamiento sintético	11
PARED EXISTENTE	Particiones	Tecsound® S50 Band 50	Insoplast 6	PI1	Aislamiento sintético/bitumen	11
SUELOS	Transitable	-	Texfon	S4	Antiimpacto	12
BAJANTE	-	Tecsound® S50 Band 50	Tecsound® Tube	BJ2	Aislamiento sintético	12

Impermeabilización Bituminosa

Cubierta invertida transitable

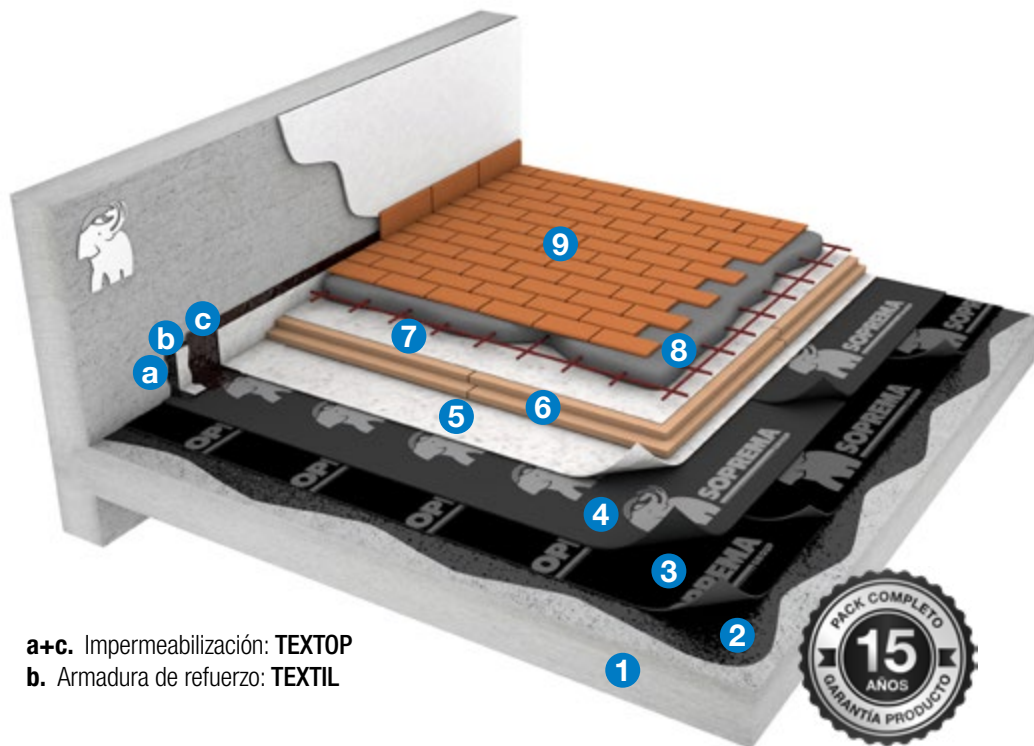

a+c. Impermeabilización: **TEXTOP**
b. Armadura de refuerzo: **TEXTIL**



TRANSITABLE PEATONAL

Con aislamiento térmico **SOPRA XPS** y capa pesada de mortero acabado en cerámica


1. Soporte: Forjado de hormigón
2. Imprimación: **EMUFAL PRIMER**
3. 1ª capa de impermeabilización: **MORTERPLAS SBS FV 4 KG**
4. 2ª capa de impermeabilización: **MORTERPLAS SBS FP 4 KG**
5. Capa separadora: **ROOFTEX V 200**
6. Aislamiento térmico: **SOPRA XPS SL**
7. Capa separadora: **TEXXAM 1000**
8. Acabado: Capa armada de compresión 8 cm
9. Acabado: Baldosa amorterada



TRANSITABLE PEATONAL

Acabada con losas cerámicas sobre soportes


1. Soporte: Forjado de hormigón
2. Imprimación: **SOPRADÈRE**
3. 1ª capa de impermeabilización: **MORTERPLAS SBS FV 4 KG**
4. 2ª capa de impermeabilización: **MORTERPLAS SBS FP 4 KG**
5. Capa separadora: **ROOFTEX V 200**
6. Aislamiento: **SOPRA XPS SL**
7. Capa separadora: **ROOFTEX V 300**
8. Acabado: **SOPORTES** sobre losetas de cerámica **SOPRADALLE CERAM**

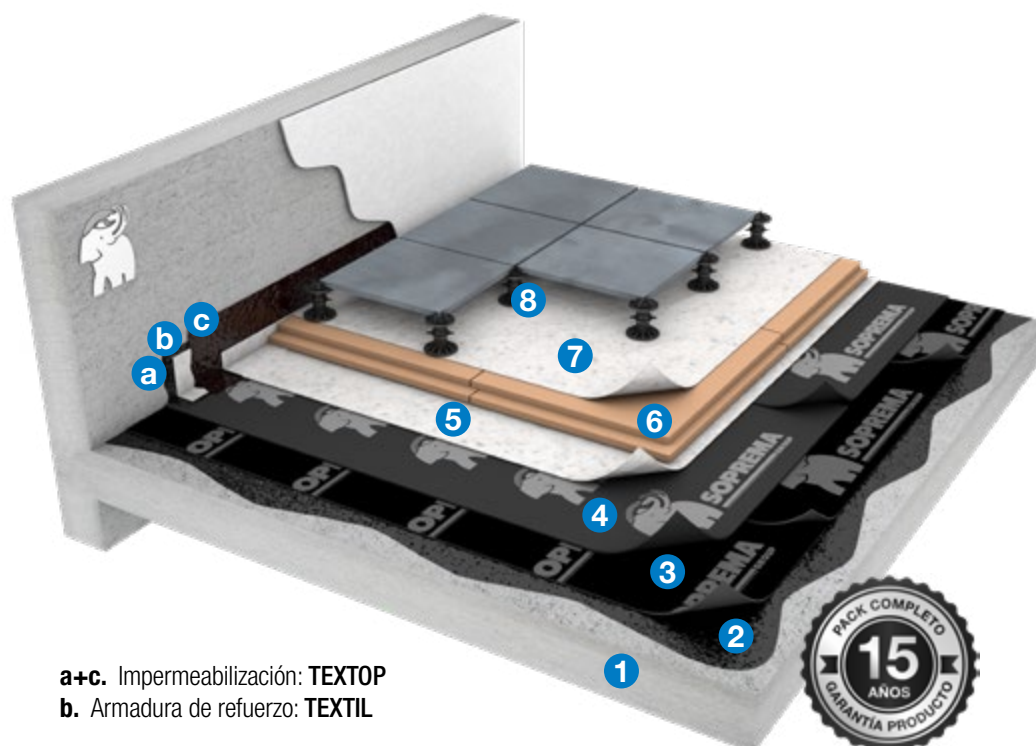

a+c. Impermeabilización: **TEXTOP**
b. Armadura de refuerzo: **TEXTIL**

Impermeabilización Bituminosa

Cubierta invertida no transitable

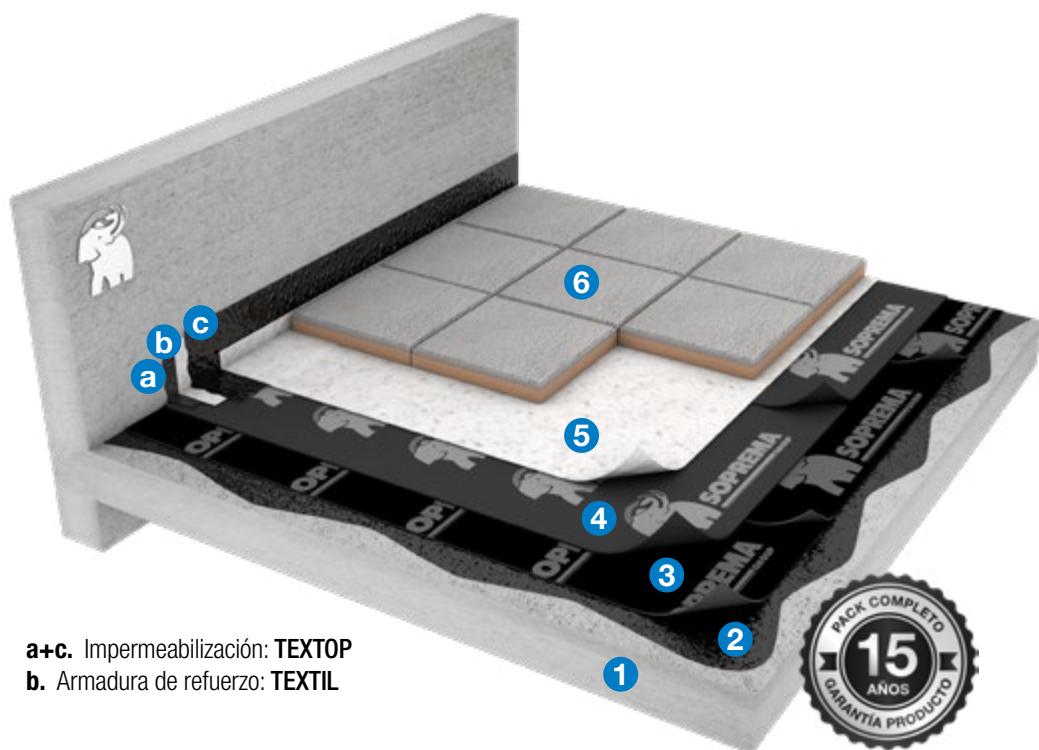

a+c. Impermeabilización: **TEXTOP**
b. Armadura de refuerzo: **TEXTIL**



TRANSITABLE SOLO MANTENIMIENTO

Acabada con loseta aislante **TEXLOSA**


1. Soporte: Forjado de hormigón
2. Imprimación: **EMUFAL PRIMER**
3. 1ª capa de impermeabilización: **MORTERPLAS SBS FV 4 KG**
4. 2ª capa de impermeabilización: **MORTERPLAS SBS FP 4 KG**
5. Capa separadora: **ROOFTEX V 300**
6. Acabado: Loseta aislante **TEXLOSA**



NO TRANSITABLE

Con aislamiento térmico **SOPRA XPS**
y acabado en grava

1. Soporte: Forjado de hormigón
2. Imprimación: **EMUFAL PRIMER**
3. 1ª capa de impermeabilización: **MORTERPLAS SBS FV 4 KG**
4. 2ª capa de impermeabilización: **MORTERPLAS SBS FP 4 KG**
5. Capa separadora: **ROOFTEX V 200**
6. Aislamiento térmico: **SOPRA XPS SL**
7. Capa separadora: **ROOFTEX V 300**
8. Acabado: Canto rodado

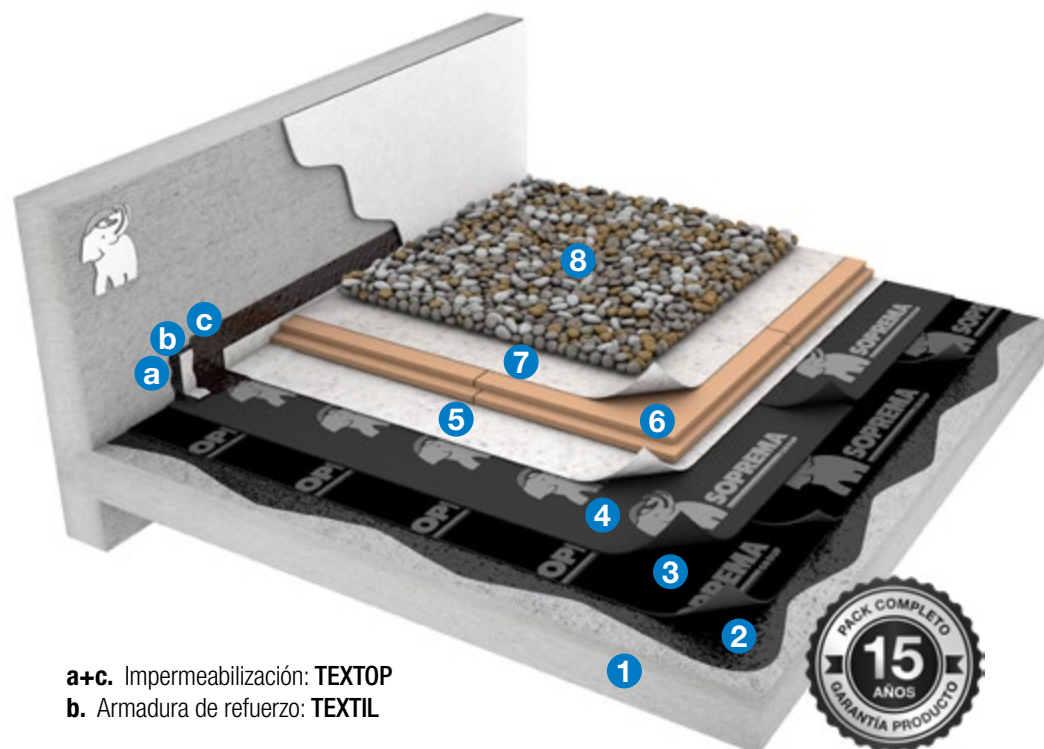

a+c. Impermeabilización: **TEXTOP**
b. Armadura de refuerzo: **TEXTIL**

Impermeabilización

Baños y zonas húmedas



CON IMPERMEABILIZACIÓN AUTOADHESIVA

1. Soporte: Hormigón
2. Imprimación: **SOPRADÈRE**
3. Impermeabilización: **EDILSTICK 2 mm TNT/RAND**
4. Acabado: Cemento cola + Baldosa



CON IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA DE POLIURETANO

1. Soporte: Hormigón
2. Imprimación: **TEXPRIMER A+B**
3. Impermeabilización: **TEXPUR**
4. Armadura de refuerzo: **TEXTIL**
5. Impermeabilización: **TEXPUR**
6. Árido: **SILICA GRUESA**
7. Acabado: Cemento cola + Baldosa



Muros Enterrados

Zonas especiales y jardineras



MUROS ENTERRADOS

Máximo un sótano de muro

1. Soporte: Muro de hormigón
2. Imprimación: **EMUFAL MUR**
3. Impermeabilización: **EDILSTICK 2 mm PP/RAND**
4. Drenaje: **DRENTEX PROTECT PLUS**
5. Sellador: **ALSAN FLEX 2711 CO**
6. **PERFIL METÁLICO**




JARDINERAS

1. Soporte: Soporte resistente
2. Imprimación: **TEXTOP (500 gr/m²)**
3. Armadura: **TEXTIL**
4. Impermeabilización: **TEXTOP (900+700 gr/m²)**
5. Drenaje: **DRENTEX ECO GARDEN PLUS**
6. Acabado: Sustrato y vegetación según proyecto



Cubierta Inclinada

Acabado placa asfáltica o teja

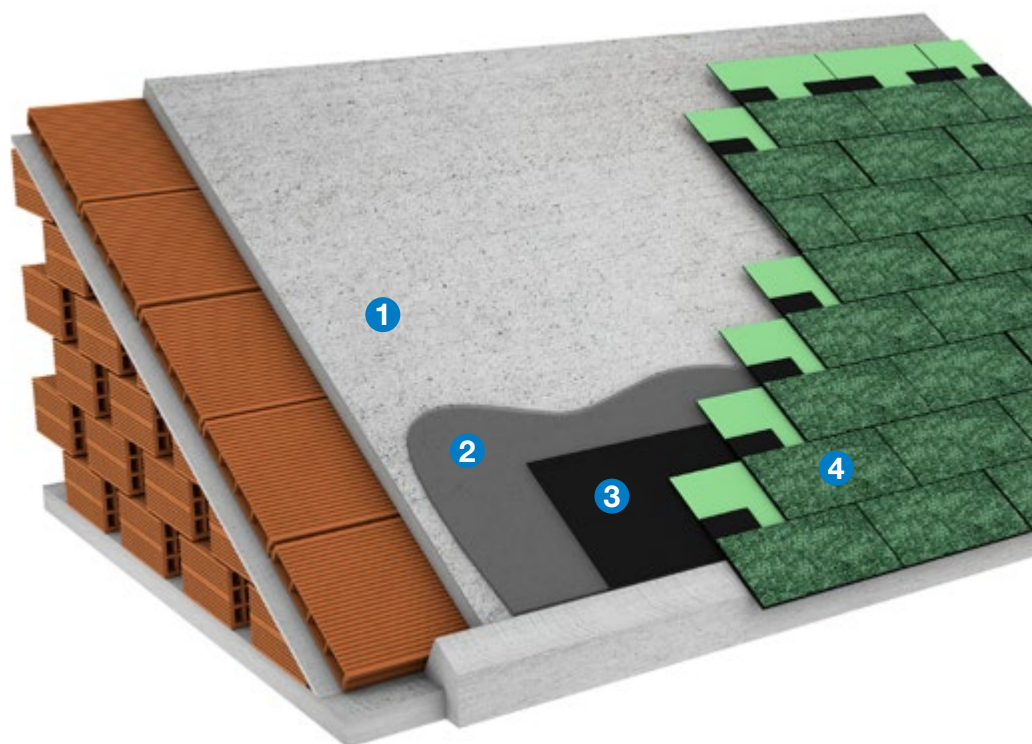

CUBIERTA INCLINADA

Sin aislamiento térmico


1. Soporte: Hormigón/Capa mortero/Madera
2. Imprimación: **EMUFAL PRIMER**
3. Impermeabilización: **MOPLY N PLUS**
4. Placa asfáltica: **TÉGOLA CANADESE**



CUBIERTA INCLINADA


Con aislamiento térmico SOPRA XPS TR

1. Soporte: Tablero de madera
2. Imprimación: **EMUFAL PRIMER**
3. Impermeabilización: **EDILSTICK 2 mm TNT/RAND**
4. Adhesivo: **COLTACK EVOLUTION**
5. Aislamiento térmico: **SOPRA XPS TR**
6. Espuma de fijación: **ALSAN FOAM MF**
7. Acabado: Teja

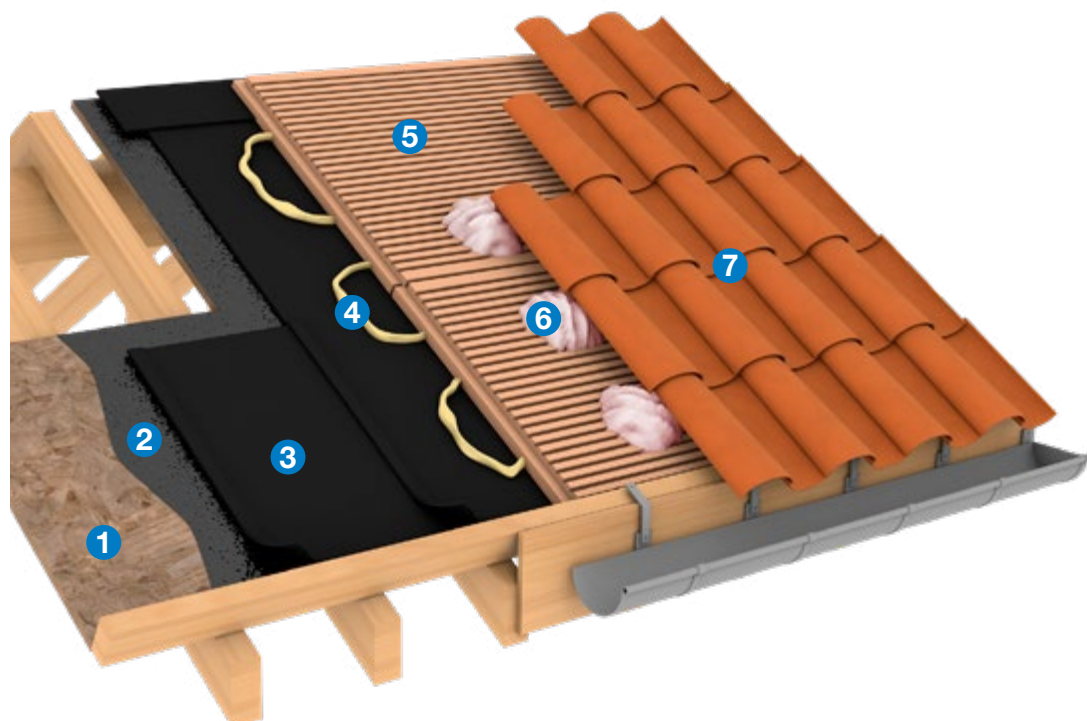

Cubierta Plana Invertida

Impermeabilización sintética

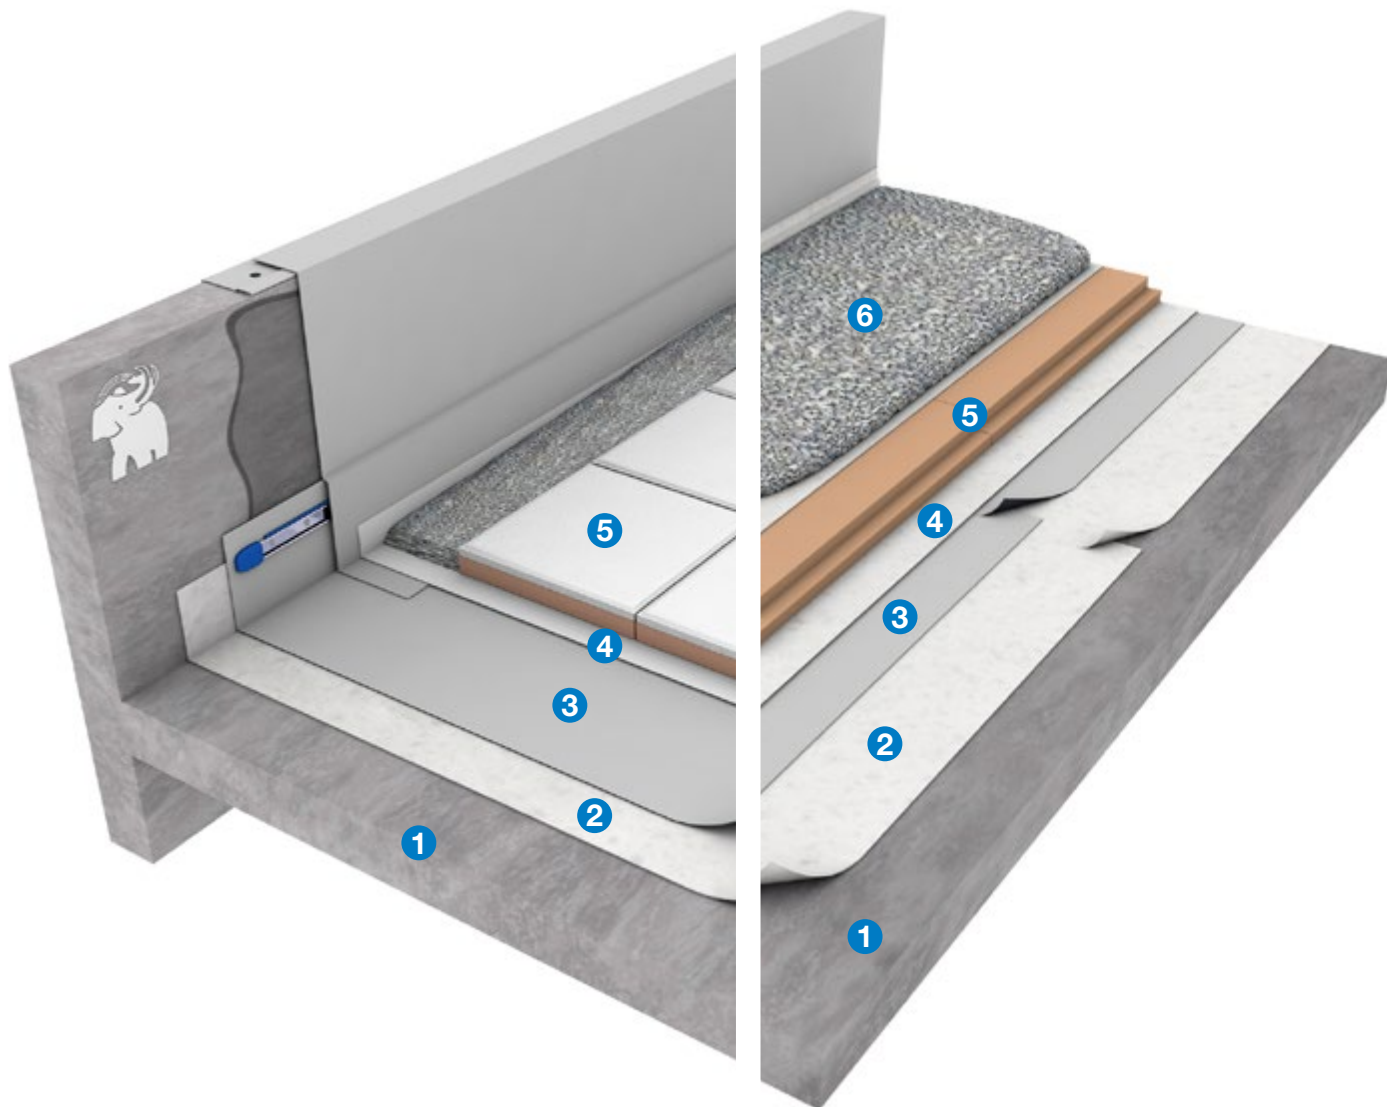

TRANSITABLE SOLO MANTENIMIENTO

1. Soporte: Hormigón / Capa de mortero
2. Capa separadora: **ROOFTEX V 150**
3. Impermeabilización: **FLAGON SV 1,2 mm**
4. Capa separadora: **TEXXAM 1000**
5. Acabado/Protección pesada: **TEXLOSA****




NO TRANSITABLE

1. Soporte: Hormigón / Capa de mortero
2. Capa separadora: **ROOFTEX V 150**
3. Impermeabilización: **FLAGON SV 1,2 mm**
4. Capa separadora: **TEXXAM 1000**
5. Aislamiento térmico: **SOPRA XPS SL****
6. Acabado/Protección pesada: Grava

Sistemas de impermeabilización según el uso a que se destine la cubierta, conformes al CTE, Norma UNE 1044016/2009

** En el aislamiento térmico los grosores varían según la zona climatológica. (Más info en www.soprema.es)

Sistemas de impermeabilización líquida

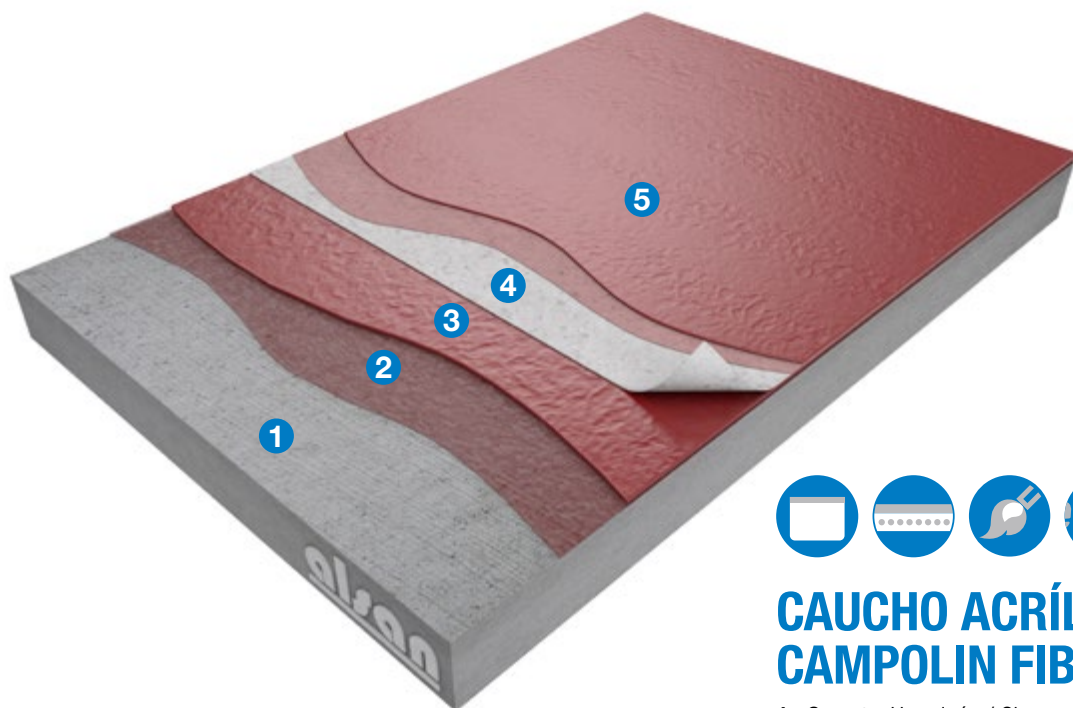


CAUCHO ACRÍLICO AUTOARMADO CAMPOLIN FIBER

1. Soporte: Hormigón / Chapa de mortero
2. Imprimación: **CAMPOLIN®** (500 gr/m², diluido en 20% agua)
3. Impermeabilización: **CAMPOLIN® / CAMPOLIN® FIBER** (1,6 kg/m², 1ª capa)
4. Armadura: **TEXTIL** (Con **CAMPOLIN® FIBER** solo en encuentros y perímetros)
5. Impermeabilización: **CAMPOLIN® / CAMPOLIN® FIBER** (1,6 kg/m², 2ª capa)




RESINA DE POLIURETANO TEXPUR

1. Soporte: Hormigón
2. Imprimación: **TEXPRIMER A+B**
3. Impermeabilización: **TEXPUR**
4. Armadura de refuerzo: **TEXTIL**
5. Impermeabilización: **TEXPUR**
6. Árido: **SILICA GRUESA**
7. Acabado: Cemento cola + Baldosa

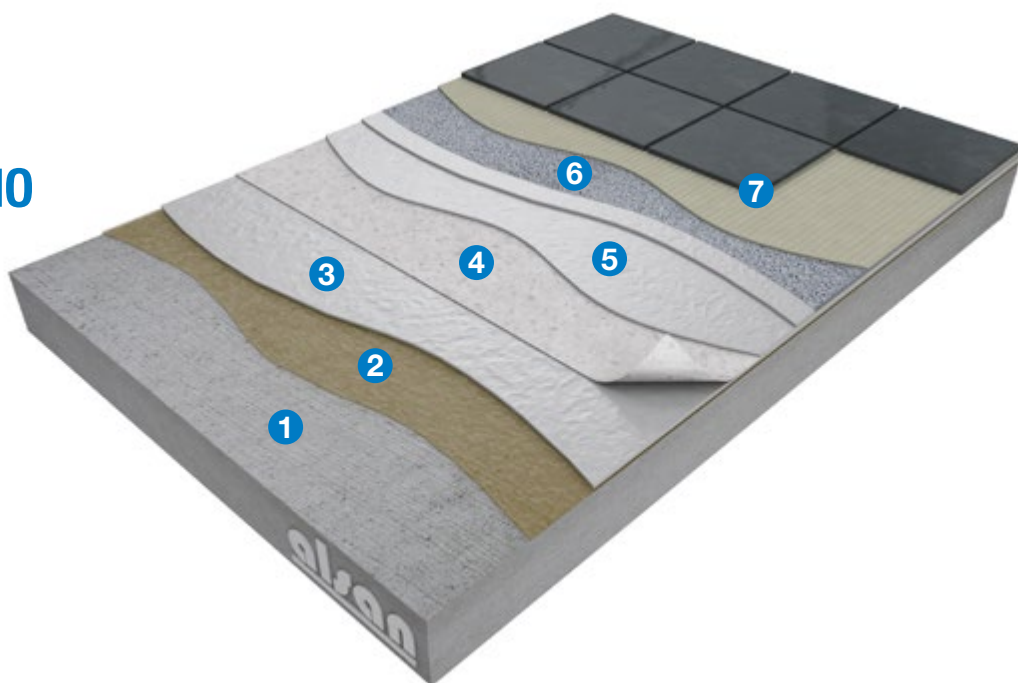

Aislamiento Acústico En tabiquería

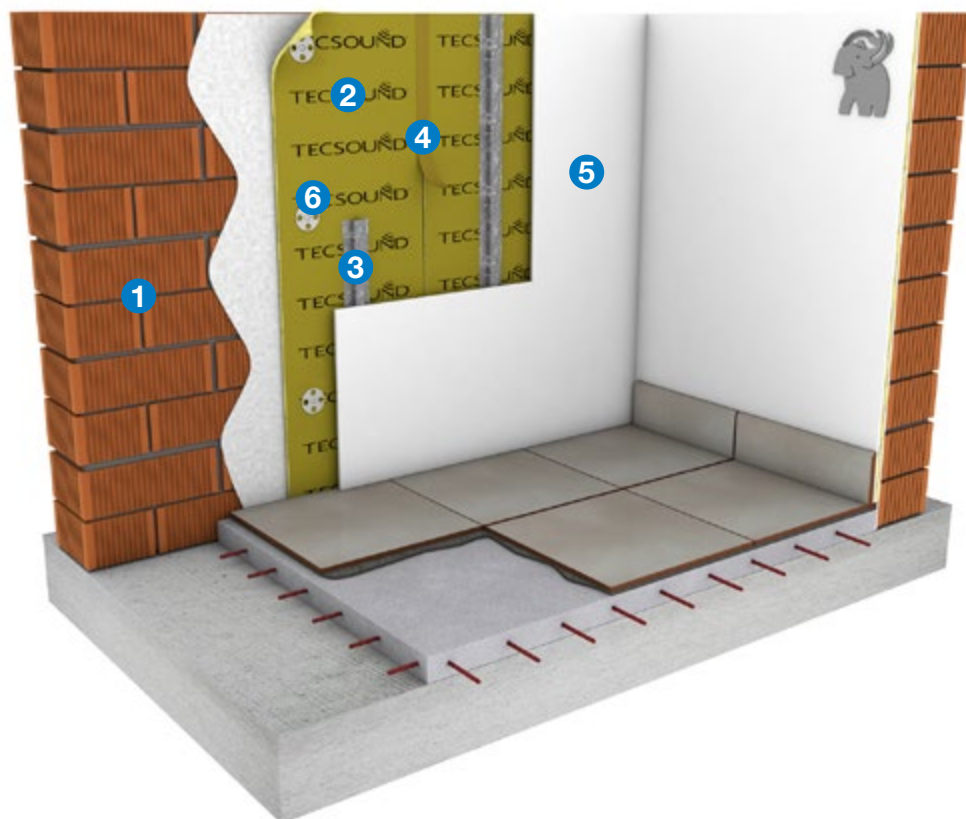

$\Delta R_A \geq 10 \text{ dBA}$

PAREDES MEDIANERAS

Rehabilitación de medianeras con problemas de aislamiento acústico e incrementando el espesor máximo en 5,6 cm

1. Soporte: Pared existente
2. Aislamiento acústico: **TECSOUND® FT 55 / TECSOUND® FT 75**
3. Estructura: Perfil Omega 30 mm
4. Auxiliares: **TECSOUND® S50 BAND 50**
5. Acabado: Placa de yeso laminar 15 mm
6. FIJACIÓN PT-H




$R_A = 53,5 \text{ dBA}$

PARTICIONES INTERIORES


Separaciones entre habitaciones en edificios residenciales, hoteles u oficinas

1. Soporte: Placa de yeso laminado
2. Aislamiento acústico: **INSOPLAST® 6**
3. Auxiliares: **TECSOUND® S50 BAND 50**
4. Acabado: Placas de yeso laminado
5. Aislamiento térmico: Lana mineral

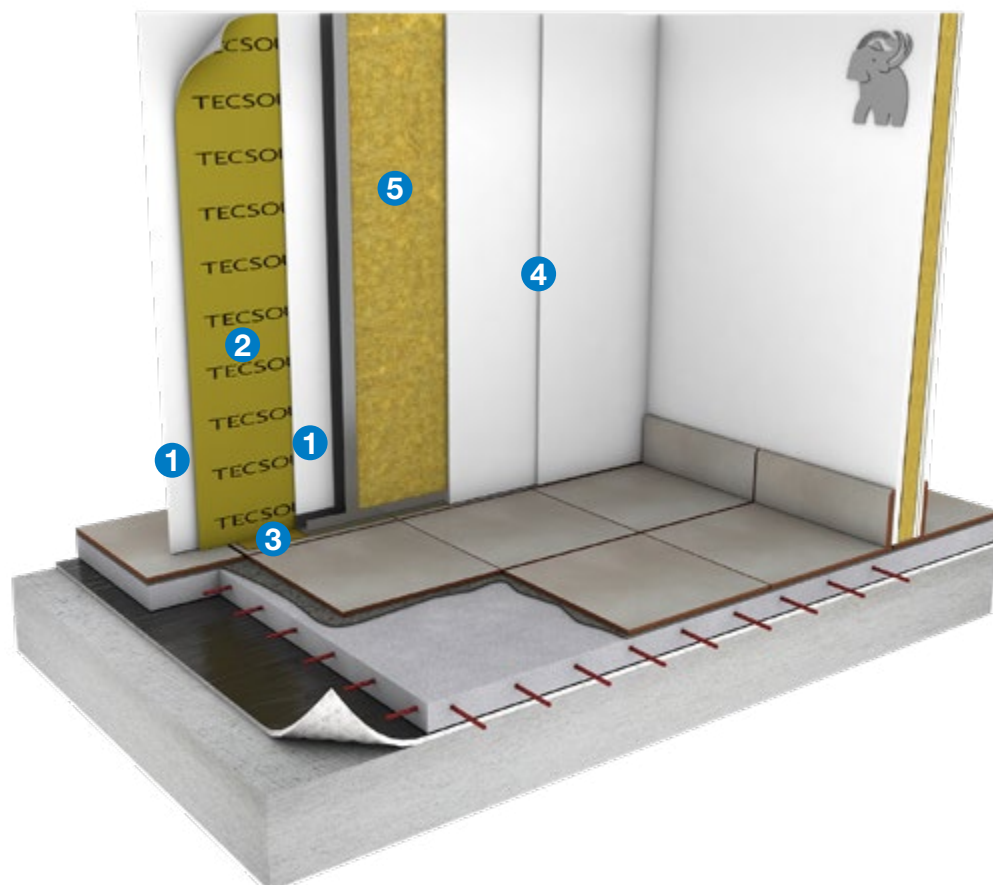

Aislamiento Acústico

Al ruido de impacto

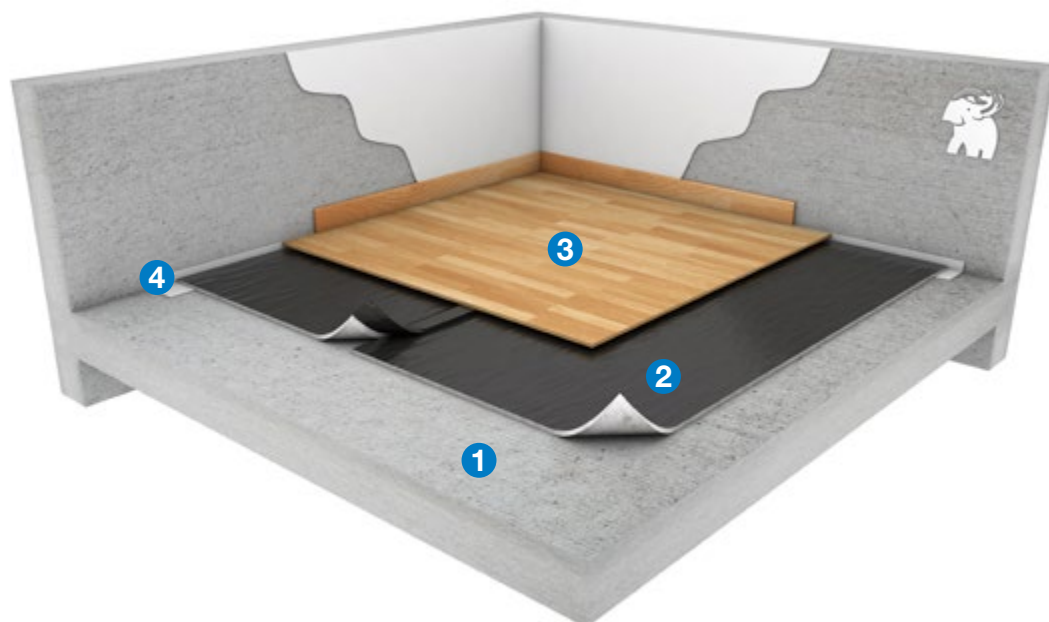

$\Delta L_w = 21 \text{ dB}$

SUELOS

Para edificación residencial, hoteles, oficinas...

1. Soporte: Forjado hormigón
2. Aislamiento acústico: **TEXFON**
3. Acabado: Parquet 8 mm
4. Auxiliar: **BANDA AUTOADHESIVA TEXFON**




IL = 13-15 dBA

BAJANTES

Para edificación residencial, hoteles, oficinas...

1. Soporte: Bajante
2. Aislamiento acústico: **TECSOUND® TUBE**
3. Auxiliares: Brida de plástico
4. Acabado: **TECSOUND® S50 BAND 50**

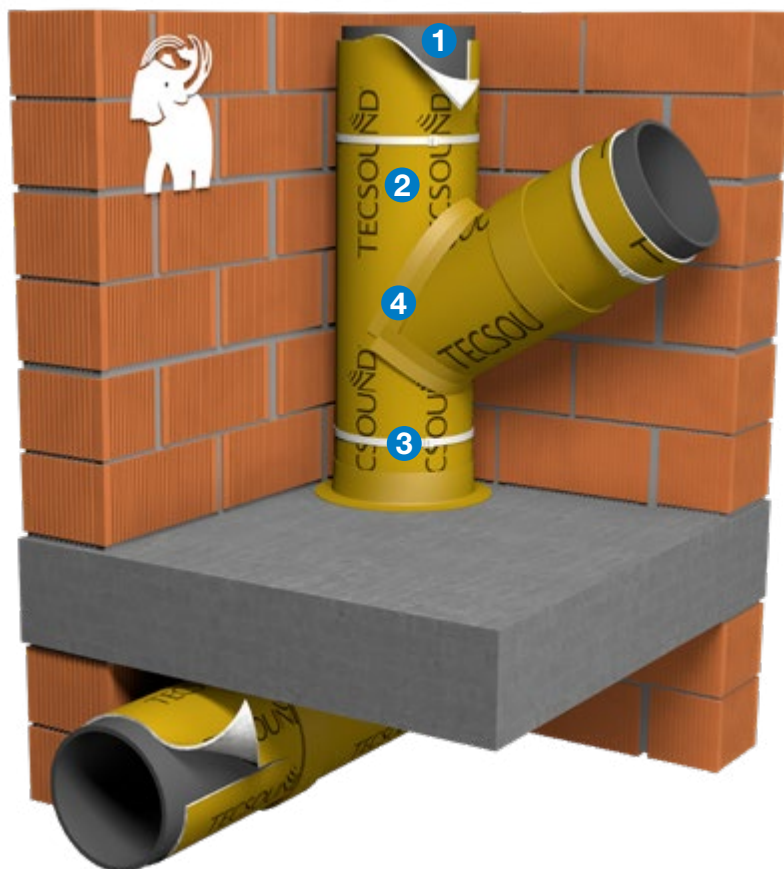

ÍNDICE

DE PRODUCTOS

Impermeabilización Bituminosa



LÁMINAS SBS (-25°C)

Elastophene Elite FV 3 Kg	16
Elastophene Elite FV 4 Kg	16
Sopralene Elite FM 3 Kg	16
Sopralene Elite FP 4 Kg	16
Sopralene Elite FP 4,8 Kg	16
Sopralene Elite FP 4 Kg Min	16
Sopralene Elite FP 5 Kg Min	16
Sopralene Elite FP 5 Kg Min D-TOX	16
Sopralene Elite FP 5 Kg Garden Min	16
Sopralene Elite FP 6 Kg Min	16
Sopralene Elite FP 6 Kg D-TOX	16

LÁMINAS SBS (-15°C)

Morterpas SBS FV 3 Kg	17
Morterpas SBS FV 4 Kg	17
Morterpas SBS FM 3 Kg	17
Morterpas SBS FP 4 Kg	17
Morterpas SBS FP 4,8 Kg	17
Morterpas SBS FV 4 Kg Min	17
Morterpas SBS FPV 4 Kg Min	17
Morterpas SBS FPV 5 Kg Min	17
Sopralast TV 50 Alu	19
Alufal SBS	19
Edilstick 2 mm TNT/RAND	20
Edilstick 2 mm PP/RAND	20

LÁMINAS APP (-15°C)

Morterpas APP FV 3 Kg	18
Morterpas APP FV 4 Kg	18
Morterpas APP FP 3 Kg	18
Morterpas APP FP 4 Kg	18
Morterpas APP FP 4,8 Kg	18
Morterpas APP FV 4 Kg Min G	18
Morterpas APP FPV 4 Kg Min G	18
Morterpas APP FPV 5 Kg Min G	18

LÁMINAS APP (-10°C)

Moply N Plus FV 3 Kg	19
Moply N Plus FV 4 Kg	19
Moply N Plus FP 4 Kg	19


Soprasolin®	20
Emufal Primer	21
Emufal Solid	21
Emufal Mur	21
Sopradère®	21
Alsan Mastic 2200	21
Joinfal	22
Transifal C-40	22
Aglomerado Asfáltico STRATOS R6	22
Draini Vertical BTM	22
Cazoletas EPDM	22
Morrión Universal	22
Paragravillas Zinc	22
Paragravillas Sombrero	22
Perfil metálico para láminas	22

Geotextiles




Roottex V 120 / 1100	23
Roottex V 120 / 2200	23
Roottex V 150 / 1100	23
Roottex V 150 / 2200	23
Roottex V 200 / 2200	23
Roottex V 300 / 2200	23
Texxam 700 / 1100	23
Texxam 700 / 2200	23
Texxam 1000 / 2200	23

Drenajes

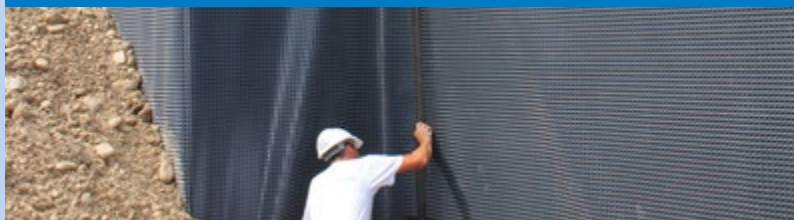


Drentex Protect 400	24
Drentex Protect Plus	24
Drentex Protect Maxi	24
Drentex Protect Maxi Garden	24
Perfil metálico drenajes	24
Fijaciones Drentex	24

Impermeabilización Líquida

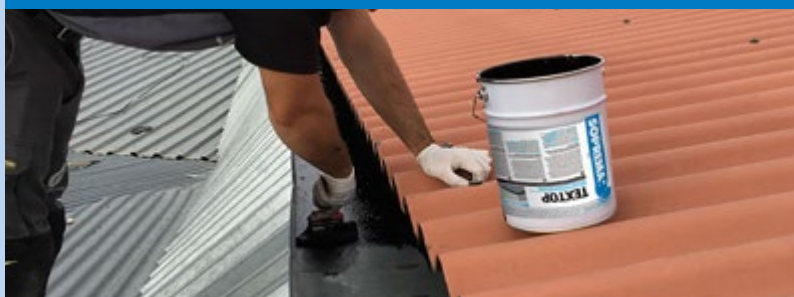

Campolin® Fiber 5 Kg	25
Campolin® Fiber 20 Kg	25
Texalastic A	25
Texalastic B	25
Textop	26
Texpur	26
Texprimer A+B	26
Texcap FT	26
Textil	26

Química Constructiva

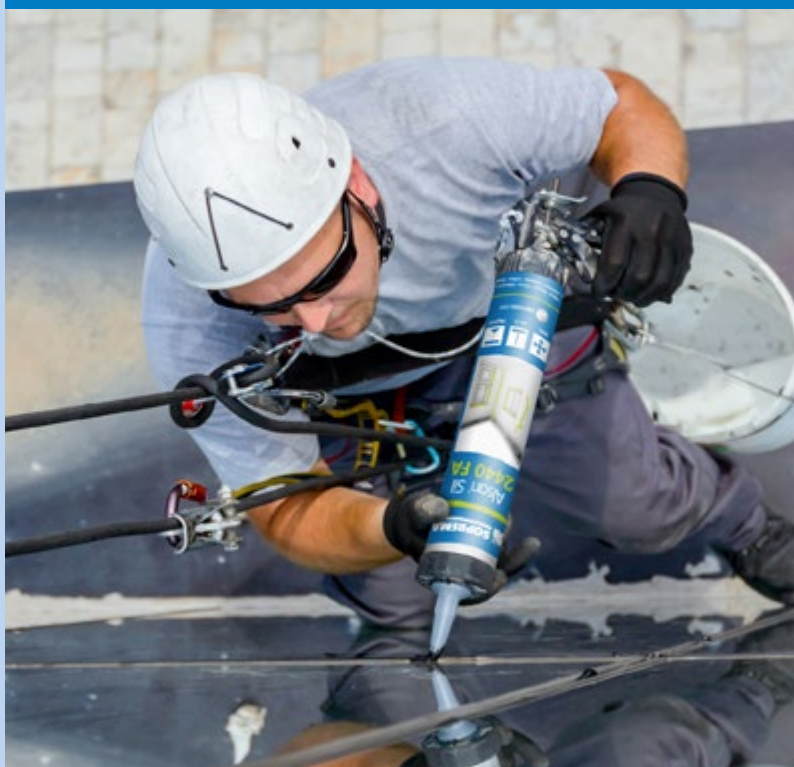

Alsan Flex 2711 CO Gris CT300	27
Alsan Flex 2711 CO Blanco CT300	27
Alsan Flex 2711 CO Negro CT300	27
Alsan Flex 2711 CO Marrón CT300	27
Alsan Flex 2711 CO Gris FP600	27
Alsan Flex 2711 CO Blanco FP600	27
Alsan Flex 2911 CO Gris CT290	27
Alsan Flex 2911 CO Blanco CT290	27
Alsan Flex 2925 TR CT290	27
Alsan Flex 2940 HT CT290	27
Alsan Sil 2440 FA Gris CT300	27
Alsan Sil 2440 FA Blanco CT300	27
Alsan Sil 2440 FA Transp. CT300	27
Alsan Mastic 2200	27
Alsan Flex Pool	28
Alsan Flex Pool TR	28
Alsan Bond Pool SP	28
Juntalen 20 mm	28
Juntalen 30 mm	28
Pistola de Sellado CG-CT6	28
Pistola de Sellado CG-FP6	28
Alsan Foam UNI PC750G	28
Alsan Foam MF PC750G	28
Alsan Foam FR	28
Pistola de Espuma FG-ST5	28
Pistola de Espuma Larga (80 cm)	28
Alsan Foam CL-F	28

Impermeabilización Sintética



Flagon® SV 120	29
Flagon® SR 120	29
Flagon® SR 150	29
PVC SA 0,8	29
PVC SA 1,2	29

Aislamiento Térmico



Sopra XPS SL	30
Sopra XPS TR	30
Sopra XPS CR	30
Sopra XPS CW	31
Sopra XPS PM	31
Sopra XPS CB	31
Sopra XPS 500	31

Aislamiento Acústico



Tecsound® SY 50	33
Tecsound® SY 70	33
Tecsound® SY GEO	33
Tecsound® FT 40	33
Tecsound® FT 55 AL	33
Tecsound® FT 75	33
Tecsound® Tube	33
Tecsound® 2 FT 80	33
Tecsound® S LAM	34
Insoplast® 3	34
Insoplast® 6	34
Insoplast® AA 6	34
Texfon	34
Texsimpact 5	34
Texsimpact 10	34
Texsilen	34
Bandas de desolarización autoadhesivas Texfon	35
Texsimpact 10 mm banda muro	35

Acabados de Cubierta



Texlosa 40 / 35 R Gris	32
Texlosa 50 / 35 R Gris	32
Texlosa 60 / 35 R Gris	32
Texlosa 80 / 35 R Gris	32
Texlosa 40 / 35 R Blanca	32
Texlosa 50 / 35 R Blanca	32
Texlosa 60 / 35 R Blanca	32
Texlosa 80 / 35 R Blanca	32
Tégola Canadese Standard	35

Impermeabilización Bituminosa

LÁMINAS BITUMINOSAS DE SBS

(Plegabilidad en frío hasta -25°C)

Gama Elite

Acabado film/film



Código	Clase Logística	Producto	Designación	Armadura	Kg/m²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
						Rollo	m²/rollo	palet: m²/rollos
00114179	C	ELASTOPHENE ELITE FV 3 Kg	LBM (SBS -25°C) 30-FV	Fibra de vidrio	3	1 m x 13 m	13	351 / 27
00115029	C	ELASTOPHENE ELITE FV 4 Kg	LBM (SBS -25°C) 40-FV	Fibra de vidrio	4	1 m x 10 m	10	270 / 27
00158834	C	SOPRALENE ELITE FM 3 Kg	LBM (SBS -25°C) 30-FP	Poliéster	3	1 m x 13 m	13	351 / 27
00114177	C	SOPRALENE ELITE FP 4 Kg	LBM (SBS -25°C) 40-FP	Poliéster	4	1 m x 10 m	10	270 / 27
00157948	C	SOPRALENE ELITE FP 4,8 Kg	LBM (SBS -25°C) 48-FP	Poliéster	4,8	1 m x 8 m	8	216 / 27

Acabado auto-protegido mineral

Código	Clase Logística	Producto	Acabado	Designación	Armadura	Kg/m²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
							Rollo	m²/rollo	palet: m²/rollos
00114181-GRE	C	SOPRALENE ELITE FP 4 Kg MIN	Gris	LBM (SBS -25°C) 40/G-FP	Poliéster	4	1 m x 10 m	10	250 / 25
00114181-ROO	C		Rojo			4	1 m x 10 m	10	250 / 25
00114181-VES	C		Verde			4	1 m x 10 m	10	250 / 25
00114181-WIT	C		Blanco			4	1 m x 10 m	10	250 / 25
00114181-ZWA	C		Negro			4	1 m x 10 m	10	250 / 25
00114188-GRE	C	SOPRALENE ELITE FP 5 Kg MIN	Gris	LBM (SBS -25°C) 50/G-FP	Poliéster	5	1 m x 8 m	8	200 / 25
00114188-ROO	C		Rojo			5	1 m x 8 m	8	200 / 25
00114188-VES	C		Verde			5	1 m x 8 m	8	200 / 25
00114188-WIT	C		Blanco			5	1 m x 8 m	8	200 / 25
00114188-ZWA	C		Negro			5	1 m x 8 m	8	200 / 25
00114188-VHX	C		D TOX			5	1 m x 8 m	8	200 / 25
00152433-VES	C	SOPRALENE ELITE FP 5 Kg GARDEN MIN	Verde			5	1 m x 8 m	8	250 / 25
00152434-GRE	C	SOPRALENE ELITE FP 6 Kg MIN	Gris	LBM (SBS -25°C) 60/G-FP	Poliéster	6	1 m x 7 m	7	175 / 25
00152434-ROO	C		Rojo			6	1 m x 7 m	7	175 / 25
00152434-VES	C		Verde			6	1 m x 7 m	7	175 / 25
00152434-WIT	C		Blanco			6	1 m x 7 m	7	175 / 25
00152434-ZWA	C		Negro			6	1 m x 7 m	7	175 / 25
00152434-VHX	C		D TOX			6	1 m x 7 m	7	175 / 25

Solape 8±1 cm
*Solape 12±1 cm



GRIS



ROJO



VERDE



BLANCO



NEGRO

LÁMINAS BITUMINOSAS DE SBS

(Plegabilidad en frío $\leq$ a -15°C)

Morterplas SBS



Morterplas SBS

Armado fibra de vidrio
Acabado film/film

Membranas de impermeabilización a base de betún elastómero SBS, con armadura de fibra de vidrio. Acabadas con film termofusible por ambas caras. Primera capa de un sistema bicapa.

Código	Clase Logística	Producto	Designación	Armadura	Kg/m²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
						Rollo	m²/rollo	m²/palet rollos/palet
00070223	A	MORTERPLAS SBS FV 3 Kg	LBM (SBS -15°C) 30-FV	FV	3	1 m x 13 m	13	351 / 27
00070224	A	MORTERPLAS SBS FV 4 Kg	LBM (SBS -15°C) 40-FV		4	1 m x 10 m	10	270 / 27



Morterplas SBS

Armado fibra de vidrio
Autoprotegido mineral

Membranas de impermeabilización a base de betún elastómero SBS con armadura de fibra de vidrio. Acabadas con gránulo mineral en la cara superior y con film termofusible en la inferior. Utilizadas como láminas de acabado en sistemas multicapa para cubiertas a la intemperie no transitables.

Código	Clase Logística	Producto	Acabado	Designación	Armadura	Kg/m²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
							Rollo	m²/rollo	m²/palet rollos/palet
00070225 GRE	A	MORTERPLAS SBS FV 4 Kg MIN. Solape 8±1 cm.	Mineral*	LBM (SBS -15°C) 40/G-FV	FV	4	1 m x 10 m	10	250 / 25



Morterplas SBS

Armado poliéster
Acabado film/film

Membranas de impermeabilización a base de betún elastómero SBS, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado. Acabadas con film termofusible por ambas caras. De aplicación como segunda capa en sistemas multicapa para cubiertas bajo protección pesada o en monocapa para la versión 4,8 kg.

Código	Clase Logística	Producto	Designación	Armadura	Kg/m²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
						Rollo	m²/rollo	m²/palet rollos/palet
00070209	A	MORTERPLAS SBS FM 3 Kg	LBM (SBS -15°C) 30-FP	Fieltro de poliéster reforzado	3	1 m x 13 m	13	351 / 27
00070212	A	MORTERPLAS SBS FP 4 Kg	LBM (SBS -15°C) 40-FP	Fieltro de poliéster reforzado	4	1 m x 10 m	10	270 / 27
00070213	A	MORTERPLAS SBS FP 4,8 Kg	LBM (SBS -15°C) 48-FP	Fieltro de poliéster reforzado	4,8	1 m x 8 m	8	216 / 27



Morterplas SBS

Armado poliéster
Autoprotegido mineral

Membranas de impermeabilización a base de betún elastómero SBS con armadura de fieltro de poliéster estabilizadas. Acabadas con gránulo mineral en la cara superior y con film termofusible en la inferior. Utilizadas como láminas de acabado en sistemas para cubiertas a la intemperie no transitables.

Código	Clase Logística	Producto	Acabado	Designación	Armadura	Kg/m²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
							Rollo	m²/rollo	m²/palet rollos/palet
00070218 GRE	A	MORTERPLAS SBS FPV 4 Kg MIN. Solape 8±1 cm.	Mineral*	LBM (SBS -15°C) 40/G-FP	FPV (composite)	4	1 m x 10 m	10	250 / 25
00070220 GRE	A	MORTERPLAS SBS FPV 5 Kg MIN. Solape 8±1 cm.	Mineral*	LBM (SBS -15°C) 50/G-FP	FPV (composite)	5	1 m x 8 m	8	200 / 25

* Otros colores de gránulo mineral disponibles: ROO-ROJO / VES-VERDE / WIT-BLANCO / ZWA-NEGRO



GRIS



ROJO



VERDE



BLANCO



NEGRO

LÁMINAS BITUMINOSAS APP

(Plegabilidad en frío $\leq$ a -15°C)

Morterplas APP



Morterplas APP

Armado fibra de vidrio
Acabado film/film

Membranas de impermeabilización a base de betún plastómero APP, con armadura de fibra de vidrio. Acabadas con film termofusible por ambas caras. De aplicación en sistemas bicapa como capa base.

Código	Clase Logística	Producto	Designación	Armadura	Kg/m ²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
						Rollo	m ² /rollo	m ² /palet rollos/palet
00070201	A	MORTERPLAS APP FV 3 Kg	LBM (APP -15°C) 30-FV	FV	3	1 m x 13 m	13	351 / 27
00070202	A	MORTERPLAS APP FV 4 Kg	LBM (APP -15°C) 40-FV		4	1 m x 10 m	10	270 / 27



Morterplas APP

Armado fibra de vidrio
Autoprotegido mineral

Membranas de impermeabilización a base de betún plastómero APP con armadura de fibra de vidrio. Acabadas con gránulo mineral de color gris en la cara superior y con film termofusible en la inferior. Utilizadas como láminas de acabado en sistemas multicapa para cubiertas a la intemperie no transitables.

Código	Clase Logística	Producto	Acabado	Designación	Armadura	Kg/m ²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
							Rollo	m ² /rollo	m ² /palet rollos/palet
00070203 GRE	A	MORTERPLAS APP FV 4 Kg MIN. Solape 8±1 cm.	Mineral*	LBM (APP -15°C) 40/G-FV	FV	4	1 m x 10 m	10	250 / 25



Morterplas APP

Armado poliéster
Acabado film/film

Membranas de impermeabilización a base de betún plastómero APP, con armadura de poliéster. Acabadas con film termofusible por ambas caras. De aplicación en cubiertas planas multicapa o monocapa (la versión 4,8 Kg) y en muros, soleras y estructuras enterradas como capa base, o como capa de acabado en sistemas lastrados.

Código	Clase Logística	Producto	Designación	Armadura	Kg/m ²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
						Rollo	m ² /rollo	m ² /palet rollos/palet
00070187	A	MORTERPLAS APP FP 3 Kg	LBM (APP -15°C) 30-FP	FP	3	1 m x 13 m	13	351 / 27
00070188	A	MORTERPLAS APP FP 4 Kg	LBM (APP -15°C) 40-FP		4	1 m x 10 m	10	270 / 27
00100961	A	MORTERPLAS APP FP 4,8 Kg	LBM (APP -15°C) 48-FP		4,8	1 m x 8 m	8	216 / 27



Morterplas APP

Armado poliéster
Autoprotegido mineral

Membranas de impermeabilización a base de betún plastómero APP, con armadura de fieltro de poliéster. Acabadas con gránulo mineral de color gris en la cara superior y con film termofusible en la inferior. Utilizadas como láminas de acabado en sistemas multicapa para cubiertas a la intemperie no transitables, o en monocapa para versiones de 5 Kg/m².

Código	Clase Logística	Producto	Acabado	Designación	Armadura	Kg/m ²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
							Rollo	m ² /rollo	m ² /palet rollos/palet
00070195 GRE	A	MORTERPLAS APP FPV 4 Kg MIN. Solape 8±1 cm.	Mineral*	LBM (APP -15°C) 40/G-FP	FPV (composite)	4	1 m x 10 m	10	250 / 25
00070196 GRE	A	MORTERPLAS APP FPV 5 Kg MIN. Solape 8±1 cm.	Mineral*	LBM (APP -15°C) 50/G-FP	FPV (composite)	5	1 m x 8 m	8	200 / 25

* Colores de gránulo mineral disponibles: ROO-ROJO / GRE-GRIS



LÁMINAS BITUMINOSAS APP

(Plegabilidad en frío $\leq$ a -10°C)

Moply N Plus



Moply N Plus

Membranas de impermeabilización a base de betún plastómero APP, acabadas con film termofusible por ambas caras. Utilizadas como lámina para impermeabilización de muros, pequeñas reparaciones y, eventualmente, como primera capa de sistemas multicapa.

Código	Clase Logística	Producto	Designación	Armadura	Kg/m ²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
						Rollo	m ² / rollo	m ² /palet rollos/ palet
00070184	A	MOPLY N PLUS FV 3 Kg	LA-30-FV	FV	3	1 m x 13 m	13	351 / 27
00070185	A	MOPLY N PLUS FV 4 Kg	LA-40-FV	FV	4	1 m x 10 m	10	270 / 27
00070179	A	MOPLY N PLUS FP 4 Kg	LA-40-FP	FP	4	1 m x 10 m	10	270 / 27

LÁMINAS AUTOPROTEGIDAS ALUMINIO



Sopralast TV 50 ALU

Membranas de impermeabilización muy flexibles a base de betún elastómero y con armadura de rejilla de velo de fibra de vidrio. Acabadas con una hoja de aluminio gofrado en su cara superior y recubiertas por film termofusible BOPP en su cara inferior. Utilizadas como capa de acabado autoprotectida en combinación con otros materiales soldables y para la realización de paramentos verticales en los sistemas de impermeabilización con membranas elastómeras.

Código	Clase Logística	Producto	Designación	Armadura	Kg/m ²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
						Rollo	m ² /rollo	m ² /palet rollos/ palet
00031551	C	SOPRALAST TV 50 ALU	LMB-42/M-TV	TV	4,8	1 m x 8 m	8	240 / 30



Alufal SBS

Membranas de impermeabilización a base de betún elastómero y sin armadura. Acabadas con una hoja de aluminio gofrado en su cara superior y film termofusible en su cara inferior. Utilizadas como capa de acabado en cubiertas no transitables y para la realización de petos y canales.

Código	Clase Logística	Producto	Designación	Armadura	Kg/m ²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
						Rollo	m ² /rollo	m ² /palet rollos/palet
00110871	A	ALUFAL SBS NATURAL	LBM-30/M-N	NA	3	1 m x 13 m	13	351 / 27
00110871-RAL3013		ALUFAL SBS ROJO						



Moply N Plus 3 Kg AL

Membranas de impermeabilización a base de betún plastómero sin armadura. Acabadas con una hoja de aluminio gofrado en su cara superior y film termofusible en su cara inferior. Utilizada como lámina para pequeñas reparaciones como remates de chimeneas, petos y otros detalles.

Código	Clase Logística	Producto	Designación	Armadura	Kg/m ²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
						Rollo	m ² / rollo	m ² /palet rollos/ palet
00070176	B	MOPLY N PLUS 3 Kg AL	LA-30/M-NA	NA	3	1 m x 13 m	13	351 / 27

Impermeabilización Bituminosa Autoadhesiva

LÁMINAS BITUMINOSAS AUTOADHESIVAS

(Plegabilidad en frío $\leq$ a -15°C)

Edilstick 2 mm TNT/RAND

Lámina asfáltica autoadhesiva a base de betún elastómero BPE, armada de poliéster estabilizado. Acabada en su cara superior por un film de Tejido No Tejido (TNT) de altas prestaciones mecánicas. Se utiliza para la impermeabilización de baños y zonas húmedas. La cara superior de TNT recibe el mortero cola directamente encima para embaldosar.

Código	Clase Logística	Producto	Acabado cara superior	Designación	Armadura	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: PALET		
							Rollo	m²/rollo	m²/palet rollos/palet
00112799	A	EDILSTICK 2 mm TNT/RAND	Tejido No Tejido	LBA-20-FP	FPV	2,0	1 m x 15 m	15	375 / 25

Edilstick 2 mm PP/RAND

Lámina asfáltica autoadhesiva a base de betún elastómero BPE, armada de poliéster estabilizado. Acabada en su cara superior por un film fusible de polipropileno. Se utiliza para la impermeabilización de depósitos, canales, tuberías y muros enterrados. También se utiliza como barrera de vapor.

Código	Clase Logística	Producto	Acabado cara superior	Designación	Armadura	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: PALET		
							Rollo	m²/rollo	m²/palet rollos/palet
00157955	A	EDILSTICK 2 mm PP/RAND	Film de polipropileno	LBA-20-FP	FPV	2,0	1 m x 15 m	15	375 / 25

BANDAS AUTOADHESIVAS

Soprasolin

Soprasolin

Bandas autoadhesivas de betún elastómero con muy alta resistencia al desgarro, para la realización de detalles de impermeabilización y reparaciones.

Código	Clase Logística	Producto	Acabado	Ancho cm	Armadura	UNIDAD DE VENTA: CAJA		
						Rollo	Rollo/caja	ml/caja
00010843 TUI	B	SOPRASOLIN A 30	Terracota	30	Polietileno laminado cruzado +AL	10 m x 0,30 m	4	40
00010809 GCL	B		Gris Claro					

Imprimaciones y productos complementarios



Emufal Primer

Imprimación asfáltica de baja densidad de base acuosa para la preparación e imprimación de las superficies a impermeabilizar con láminas bituminosas, tanto aplicadas a fuego como autoadhesivas. Para la preparación del soporte, mejora la adherencia de las láminas.

Código	Clase Logística	Producto	Designación	UNIDAD DE VENTA: ENVASE		Consumo Kg/m ²
				Envase	Cantidad/palet	
00114180	C	EMUFAL PRIMER	EA 104231	5 Kg	500 Kg / 100 botes	0,32
00114183	A			24 Kg	528 Kg / 22 botes	0,32



Sopradère®

Imprimación asfáltica en base disolvente, diseñada para la preparación e imprimación de superficies a impermeabilizar con láminas bituminosas. De secado rápido en 2 horas, ofrece una mejor adherencia que una imprimación en base agua.

Código	Clase Logística	Producto	UNIDAD DE VENTA: ENVASE		Consumo Kg/m ²
			Envase	Cantidad/Palet	
00030966	A	SOPRADÈRE®	5 L	Palet 600 L / 120 botes	0,25 L/m ²
00030931	A		30 L	Palet 720 L / 24 bidones	



Emufal Solid

Emulsión asfáltica, de aplicación en frío, de consistencia viscosa y soluble en agua que se utiliza como recubrimiento de muros, cimentaciones... o como emulsión bituminosa para la protección de superficies de hormigón.

Código	Clase Logística	Producto	Designación	UNIDAD DE VENTA: ENVASE		Consumo Kg/m ²
				Envase	Cantidad/Palet	
00114176	B	EMUFAL SOLID	ED 104231	5 Kg	500 Kg / 100 botes	0,6
00114178	A			25 Kg	550 Kg / 22 bidones	



Emufal Mur

Emulsión bituminosa modificada con caucho. Se utiliza para la protección de muros, cimentaciones y estructuras enterradas que requieren una ligera flexibilidad.

Código	Clase Logística	Producto	Designación	UNIDAD DE VENTA: ENVASE		Consumo Kg/m ²
				Envase	Cantidad/Palet	
00111015	A	EMUFAL MUR	EA 104231	5 Kg	500 Kg / 100 botes	1
00070106	A			24 Kg	528 Kg / 22 bidones	

MASILLAS, SELLADORES, ASFALTO Y AUXILIARES



Alsan Mastic 2200

Masilla asfáltica no reticulable para el relleno de juntas y grietas.

Código	Clase Logística	Producto	UNIDAD DE VENTA: CARTUCHO	
			Cartucho	Cantidad/Palet
00099199	C	ALSAN MASTIC 2200	310 ml	33 cartuchos



Joinfal

Masilla selladora de base asfáltica, de elevada consistencia. Para juntas de hormigón y asfálticas para el sellado de muros, soleras, forjados de hormigón y juntas de depósitos.

Código	Clase Logística	Producto	Designación	UNIDAD DE VENTA: CAJA		Consumo Kg/m²
				Caja	Cantidad/Palet	
00111004	A	JOINFAL	BH-II	35 ml cordones 0,5 m	Palet 700 ml 20 cajas	Depende de la anchura y diámetro a cubrir



Transifal C-40

Ligante de asfalto elastómero modificado, de aplicación en caliente para el relleno y sellado de grietas, fisuras y juntas en pavimentos tipo asfáltico u hormigón.

Código	Clase Logística	Producto	UNIDAD DE VENTA: CAJA		Consumo Kg/m²
			Caja	Cantidad/Palet	
00110797	B	TRANSIFAL C-40	25 kg	Palet 600 kg / 24 cajas	Depende de la superficie a tratar



Aglomerado Asfáltico

Aglomerado asfáltico de aplicación en frío para reparación de pavimentos y baches en vías.

Código	Clase Logística	Producto	UNIDAD DE VENTA: ENVASE		Consumo Kg/m²
			Envase	Cantidad/Palet	
00110359	A	AGLOMERADO ASFÁLTICO STRATOS R6	25 Kg	Palet 1200 Kg / 48 bidones	25 Kg/m² con un espesor de 1 cm



Draini Vertical BTM

La conexión total: cazoleta prefabricada con un bavero de betón para soldar encima de la lámina asfáltica. 100% seguro, no pierda más tiempo en rematar los desagües. Encajar Draini, y listo.

Código	Clase Logística	Producto	Definición	Tipo	UNIDAD DE VENTA: CAJA
					Caja
00153888	C	DRAINI VERTICAL BTM 75 L 400 PEHD	Desagüe para cubierta	Ø 75 mm	Caja de 22 uds.
00153889	C	DRAINI VERTICAL BTM 90 L 400 PEHD		Ø 90 mm	Caja de 22 uds.
00153890	C	DRAINI VERTICAL BTM 110 L 400 PEHD		Ø 110 mm	Caja de 17 uds.
00153891	C	DRAINI VERTICAL BTM 125 L 400 PEHD		Ø 125 mm	Caja de 15 uds.



Cazoletas EPDM

Elemento en EPDM para desagües en cubiertas.


Código	Clase Logística	Producto	Tipo	UNIDAD DE VENTA: CAJA
				Caja
00071217	B	CAZOLETA EPDM	Ø 50 mm	25 uds.
00108999	A		Ø 75 mm	
00071219	A		Ø 80 mm	
00071431	A		Ø 90 mm	
00071432	A		Ø 100 mm	
00071433	A		Ø 110 mm	
00111058	A		Ø 125 mm	



Paragravillas

Elementos concebidos para la protección de desagües.

Código	Clase Logística	Producto	Tipo	UNIDAD DE VENTA: CAJA
				Caja
00071233	A	MORRIÓN UNIVERSAL	Adaptable de 60 a 120 mm	25 uds.
00071231	B	PARAGRAVILLAS ZINC	Adaptable de 60 a 120 mm	
00071232	A	PARAGRAVILLAS SOMBRERO	Hasta 140 mm	



Perfil metálico para láminas

Remate de impermeabilización de petos realizados con láminas asfálticas. Perfil 2 m x 7 cm.

Código	Clase Logística	Producto	Tipo	UNIDAD DE VENTA: CAJA
				Caja
00110490	A	PERFIL METÁLICO PARA LÁMINAS	2 m x 75 mm	Paquete de 25 perfiles / 50 ml

Geotextiles para Edificación

GEOTEXTILES DE POLIÉSTER

Rooftex V

Rooftex V

Geotextil no tejido de fibras 100% poliéster, punzonado mecánicamente mediante agujas, con posterior tratamiento térmico y calandrado. Fabricado con una selección de fibras controladas de color.

Código	Clase Logística	Producto	gr/m ²	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
				Rollo	m ² /rollo	m ² /palet / rollos/palet
00070617	A	ROOFTEX V 120	120	50 m x 1,10 m	55	880 / 16 rollos
00070621	A			150 m x 2,20 m	330	2.970 / 9 rollos
00070618	A	ROOFTEX V 150	150	50 m x 1,10 m	55	880 / 16 rollos
00070620	A			125 m x 2,20 m	275	2.475 / 9 rollos
00070606	A	ROOFTEX V 200	200	100 m x 2,20 m	220	1.980 / 9 rollos
00158643	A	ROOFTEX V 300	300	75 m x 2,20 m	165	1.485 / 9 rollos

GEOTEXTILES DE POLIPROPILENO

Texxam

Texxam


Geotextil no tejido de fibras 100% polipropileno, punzonado mecánicamente mediante agujas, con posterior tratamiento térmico y calandrado. Recomendados debajo de una capa de compresión de hormigón.

Código	Clase Logística	Producto	gr/m ²	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
				Rollo	m ² /rollo	m ² /palet/ rollos/palet
00070686	B	TEXXAM 700	90	75 m x 1,10 m	82,5	1.320 / 16 rollos
00070683	A			175 m x 2,20 m	385	3.465 / 9 rollos
00070684	A	TEXXAM 1000	120	150 m x 2,20 m	330	2.970 / 9 rollos

Drenajes

DRENAJES Y MEMBRANAS PROTECTORAS

Drentex



Drentex Protect 400

Membrana protectora de la impermeabilización fabricada en polietileno de alta densidad para muros enterrados.

Código	Clase Logística	Producto	Aplicación	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
				Rollo	m²/rollo	m²/palet
00071523	A	DRENTEx PROTECT 400	Membrana protectora de la impermeabilización para muros enterrados	30 m x 2 m	60	720



Drentex Protect Maxi

Membrana protectora de la impermeabilización fabricada en polietileno de alta densidad para soleras. Nódulos de 17-40 mm de diámetro y de 20 mm de altura.

Código	Clase Logística	Producto	Aplicación	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
				Rollo	m²/rollo	m²/palet
00071271	B	DRENTEx PROTECT MAXI	Soleras	20 m x 2 m	40	200



Drentex Protect Plus

Membrana drenante y protectora fabricada en polietileno de alta densidad con geotextil de polipropileno adherido para el drenaje de muros o estructuras enterradas.

Código	Clase Logística	Producto	Aplicación	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
				Rollo	m²/rollo	m²/palet
00071270	A	DRENTEx PROTECT PLUS	Muros o estructuras subterráneas	20 m x 2 m	40	240




Drentex Protect Maxi Garden

Membrana drenante y protectora fabricada en polietileno de alta densidad con rebosaderos, para el drenaje de cubiertas vegetales. Nódulos de 20 mm de altura.

Código	Clase Logística	Producto	Aplicación	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
				Rollo	m²/rollo	m²/palet
00071272	C	DRENTEx PROTECT MAXI GARDEN	Cubierta ajardinada	20 m x 2 m	40	200

ACCESORIOS



Perfil metálico para drenajes

Perfil para remate de láminas drenantes de 2 m x 75 mm.

Código	Clase Logística	Producto	Definición	UNIDAD DE VENTA
0110491	A	PERFIL METÁLICO DRENAJES	Perfil de polipropileno de alta densidad incluye clavos para fijarlo	Caja de 50 ud. de 2 ml
00071289	A	FIJACIONES DRENTEx	Clavos y botones para fijación de los drenajes	Bolsa con 200 clavos + 200 botones

Impermeabilización Líquida

PRODUCTOS IMPERMEABILIZANTES: PROTECCIÓN Y REPARACIÓN



Campolin® Fiber

Impermeabilizante de caucho tipo copolímeros acrílicos en emulsión con fibras de polipropileno incorporadas en la masa, se utiliza para la reimpermeabilización de cubiertas sin necesidad de armadura de refuerzo. Es transitable.

Código	Clase Logística	Producto	Colores	UNIDAD DE VENTA: ENVASE		Consumo
				Envase	Cantidad /palet	
00110717-RAL9010	B	CAMPOLIN® FIBER	Blanco	5 Kg	Palet 480 Kg / 96 envases	1,8 Kg/m² a 2,2 Kg/m² en dos o más capas
00110719-RAL9010				20 Kg	Palet 660 Kg / 33 envases	
00110717-RAL7004	A		Gris	5 Kg	Palet 480 Kg / 96 envases	
00110719-RAL7004				20 Kg	Palet 660 Kg / 33 envases	
00110717-RAL3002	A		Rojo	5 Kg	Palet 480 Kg / 96 envases	
00110719-RAL3002				20 Kg	Palet 660 Kg / 33 envases	
00110717-RAL8023	B		Teja	5 Kg	Palet 480 Kg / 96 envases	
00110719-RAL8023				20 Kg	Palet 660 Kg / 33 envases	
00110717-RAL9004	C		Negro	5 Kg	Palet 480 Kg / 96 envases	
00110719-RAL9004				20 Kg	Palet 660 Kg / 33 envases	
00110717-RAL6010			Verde	5 Kg	Palet 480 Kg / 96 envases	
00110719-RAL6010				20 Kg	Palet 660 Kg / 33 envases	



Texalastic A + B

Mortero impermeable y flexible, bicomponente, para la impermeabilización y protección de fosos de ascensor, canales, aljibes, depósitos y estructuras de hormigón.



Código	Clase Logística	Producto	Colores	UNIDAD DE VENTA: ENVASE		Consumo	€/Kg
				Envase	Cantidad/palet		
00071448	A	TEXALASTIC A	Blanco	Garrafa 10 Kg	480 Kg / 48 garrafas	1,2 a 1,6 Kg/m ² por capa en 2 o 3 capas	7,86
00071449 BLA	A	TEXALASTIC B		Saco 26 Kg	1248 Kg / 48 sacos		1,19

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA (SIL) RESINAS DE POLIURETANO



Textop

Resina de impermeabilización de bitumen-poliuretano, monocomponente, para la impermeabilización de petos, puntos de encuentro, zonas de difícil acceso y jardineras sin necesidad de uso de fuego. Con tratamiento antirraíces y compatible con una lámina asfáltica.

Código	Clase Logística	Producto	Colores	UNIDAD DE VENTA: ENVASE		Consumo
				Envase	Cantidad/palet	
00114411	A	TEXTOP	Negro	2,5 kg	315 Kg / 126 botes	2 capas 900 g/m ² + 700 g/m ²
00101686				5 Kg	300 Kg / 60 botes	
00101687				15 Kg	450 Kg / 30 bidones	



Texpur

Resina impermeable de poliuretano reactivo de aplicación en frío y transitable (EOTA P4)

Código	Clase Logística	Producto	Colores	UNIDAD DE VENTA: ENVASE		Consumo
				Envase	Cantidad/palet	
00071444-GRI	C	TEXPUR	Gris	6 Kg	864 Kg / 144 botes	1,5 a 2,0 Kg/m ² en dos o más capas
00071445-GRI	B			25 Kg	900 Kg / 36 botes	
00071444-RO	C		Rojo	6 Kg	864 Kg / 144 botes	
00071445-RO	B			25 Kg	900 Kg / 36 botes	



Imprimaciones Texprimer

Preparación de soporte para resinas de poliuretano TEXPUR.

Código	Clase Logística	Producto	Definición	Colores	UNIDAD DE VENTA: ENVASE		Consumo
					Envase	Palet: kgs/botes	
00071441	C	TEXPRIMER A+B	Imprimación epoxi base agua bicomponente para SIL base Poliuretano	Transparente	3 Kg	432/144 Componente A	100-200 g/m ²
00071443	C				1 Kg	144/144 Componente B	
00071440	B				15 Kg	540/36 Componente A	
00071442	B				5 Kg	180/36 Componente B	



Texcap FT

Revestimiento y capa protectora o topcoat, de poliuretano alifático, resistente a los UV y a la abrasión, de color transparente.

Código	Clase Logística	Producto	Colores	UNIDAD DE VENTA: ENVASE		Consumo
				Envase	Cantidad/palet	
00071436	C	TEXCAP FT	Transparente	5 Kg	625 Kg / 125 botes	120-250 gr/m ² en 1 o más capas



Armadura Textil

Armadura de refuerzo de 60 gr de poliéster no tejido y punzonado, recubierto por polímeros. Utilizada en los SIL base acrílica, poliuretano y TEXTOP.

Código	Clase Logística	Producto	Colores	UNIDAD DE VENTA: ROLLO
00071458	A	TEXTIL	Blanco	50 m x 0,20 m
00071459	A			50 m x 1 m



Química Constructiva

SELLADORES PARA LA CONSTRUCCIÓN



Código	Clase Logística	Producto	Definición	UNIDAD DE VENTA: CAJA		Rendimiento	Aplicación
				Envase	Cantidad/Caja/Palet		
152410-GRI	B	ALSAN FLEX 2711 CO GRIS CT300	Masilla de poliuretano de módulo medio	Cartucho de 300 ml	12 cartuchos por caja / 104 cajas por palet	0,5 a 2 metros lineales por ud.	Sellado de perfiles, relleno de juntas y pegado de elementos constructivos
152410-BLA	C	ALSAN FLEX 2711 CO BLANCO CT300		Cartucho de 300 ml		0,5 a 2 metros lineales por ud.	
152410-NOI	C	ALSAN FLEX 2711 CO NEGRO CT300		Cartucho de 300 ml		0,5 a 2 metros lineales por ud.	
152410-MAR	C	ALSAN FLEX 2711 CO MARRÓN CT300		Cartucho de 300 ml		0,5 a 2 metros lineales por ud.	
152468-GRI	A	ALSAN FLEX 2711 CO GRIS FP600		Foil Pack de 600 ml	12 Foil Pack por caja / 55 cajas por palet	De 1 a 5 metros lineales por unidad	
152410-BLA	B	ALSAN FLEX 2711 CO BLANCO FP600		Foil Pack de 600 ml			
152418-GRI	A	ALSAN FLEX 2911 CO GRIS CT290	Polímero híbrido (silanos modificados)	Cartucho de 290 ml	12 cartuchos por caja / 104 cajas por palet	Sellado: 0,5 a 2,5 m lineales por unidad. Pegado: hasta 6 m de cordón por unidad	Pegado y sellado (incluso superficies húmedas)
152418-BLA	B	ALSAN FLEX 2911 CO BLANCO CT290		Cartucho de 290 ml			
152975-TRA	C	ALSAN FLEX 2925 TR CT290	Polímero híbrido transparente	Cartucho de 290 ml			Pegado y sellado transparente
152972-BLA	C	ALSAN FLEX 2940 HT CT290	Polímero híbrido de agarre rápido	Cartucho de 290 ml			Pegado de altas prestaciones
152424-GRI	C	ALSAN SIL 2440 FA GRIS CT300	Silicona neutra de bajo módulo	Cartucho de 300 ml	12 cartuchos por caja / 104 cajas por palet	0,5 a 2 metros lineales por ud.	Sellado de perfilería y carpintería
152424-BLA	C	ALSAN SIL 2440 FA BLANCO CT300		Cartucho de 300 ml			
152424-TRA	C	ALSAN SIL 2440 FA TRANSP. CT300		Cartucho de 300 ml			
99199	C	ALSAN MASTIC 2200	Masilla asfáltica de sellado	Cartucho de 310 ml	20 cartuchos por caja / 91 cajas por palet	0,5 a 2,5 metros lineales por ud.	Sellado, compatible con asfalto

Productos para piscinas

Código	Clase Logística	Producto	Definición	UNIDAD DE VENTA: CAJA		Aplicación
				Envase	Cantidad/Caja/Palet	
152885	C	ALSAN FLEX POOL	Polímero híbrido especialmente diseñado para piscinas	Cartucho de 290 ml	12 cartuchos por caja / 104 cajas por palet	Sellado y pegado de skimmers, gresite y otros elementos (incluso bajo agua)
152886	C	ALSAN FLEX POOL TR	Polímero híbrido transparente para piscinas	Cartucho de 290 ml		
152890	C	ALSAN BOND POOL SP	Spray adhesivo para geotextiles bajo liner	Spray	12 unidades por caja / 56 cajas por palet	Adhesión del geotextil al vaso de la piscina

Herramientas y complementos de sellado

Código	Clase Logística	Producto	Definición	UNIDAD DE VENTA: CAJA	
				Envase	Caja-Paquete
158654	C	JUNTALEN 20 mm	Cordón de espuma de polietileno sección circular para fondo de juntas	Caja de 350 m lineales	Caja
158655	C	JUNTALEN 30 mm		Caja de 160 m lineales	Caja
156179	C	PISTOLA DE SELLADO CG-CT6	Pistola de altas prestaciones para sellado para cartuchos	-	Venta por unidad
156181	C	PISTOLA DE SELLADO CG-FP6	Pistola tubular de sellado para salchichones de 600 ml	-	Venta por unidad

ESPUMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Código	Clase Logística	Producto	Definición	UNIDAD DE VENTA: CAJA	
				Envase	Cantidad/Caja/Palet
153058	C	ALSAN FOAM UNI PC750G	Espuma de poliuretano de relleno	Aerosol de 750 g	12 aerosoles por caja / 84 cajas por palet
153063	C	ALSAN FOAM MF PC750G	Espuma de poliuretano adhesiva (tejas y aislamiento)		
153064	C	ALSAN FOAM FR	Espuma de poliuretano ignífuga		

Herramientas y complementos

Código	Clase Logística	Producto	Definición	Unidad de venta
156182	C	PISTOLA DE ESPUMA FG-ST5	Pistola para profesionales para espuma de poliuretano	Venta por unidad
156183	C	PISTOLA DE ESPUMA LARGA (80 cm)	Pistola para profesionales especial para aplicación en cubiertas	Venta por unidad
153065	C	ALSAN FOAM CL-F	Spray limpiador para herramientas	Aerosol 500 g (caja de 12 unidades)

Impermeabilización Sintética

LÁMINAS SINTÉTICAS EN PVC

Flagon®

Flagon® SV

Armada velo de vidrio

Membrana de impermeabilización en PVC-P armada con velo de vidrio para la puesta en obra en independencia en sistemas lastrados (faldón y petos).

Código	Clase Logística	Producto	Espesor	Descripción			UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
				Armadura	Cara Superior Cara inferior	Peso/m²	Rollo	m²/rollo	m²/palet
00105950 RAL7047	A	FLAGON® SV 120	1,20 mm	Velo de vidrio	Gris claro* Gris oscuro	1,50	20 m x 1,6 m	32	736
0050864 RAL7047	A						20 m x 2,10 m	42	588
0050872 RAL7047	C	FLAGON® SV 150	1,50 mm	Velo de vidrio	Gris claro* Gris oscuro	1,80	20 m x 2,10 m	42	588

Flagon® SR

Armada poliéster

Membrana de impermeabilización en PVC-P armada poliéster para fijación mecánica al soporte.

Código	Clase Logística	Producto	Espesor	Descripción			UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
				Armadura	Cara Superior Cara inferior	Peso/m²	Rollo	m²/rollo	m² rollos/ palet
0051017 RAL7047	A	FLAGON® SR 120	1,2 mm	Poliéster	Gris claro* Gris oscuro	1,50	25 m x 1,05 m	26,25	735 / 28
0050353 RAL7047	A	FLAGON® SR 120					25 m x 2,10 m	52,50	735 / 14
0050428 RAL7047	A	FLAGON® SR 150	1,5 mm			1,80	20 m x 1,05 m	21	588 / 28
0051543 RAL7047	A	FLAGON® SR 150					20 m x 2,10 m	42	588 / 14

Láminas PVC no armadas

PVC S.A. 0,8

Lámina en PVC-P homogénea (sin armadura) de 0,8 mm de espesor.

PVC S.A. 1,2

Lámina en PVC-P homogénea (sin armadura) de 1,2 mm de espesor.

Código	Clase Logística	Producto	Descripción			UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
			Espesor	Armadura	Cara Superior Cara inferior	Rollo	m²/rollo	m²/palet
0071507 NOIR	C	PVC SA 0,8	0,8 mm	Sin armadura	Negro	30 m x 1,5 m	30	900
00110024	C	PVC SA 1,2	1,2 mm			20 m x 1,5 m		600

Aislamiento Térmico

POLIESTIRENO EXTRUIDO

Sopra XPS



Código	Clase Logística	Producto	Dimensiones mm	Espesor mm	RD	Unidades/paquetes	m²/palet	m²/paquete
000104672	A	SOPRA XPS SL Ship lap / media madera	1250 x 600 (0,75 m²)	40	1,20	10 paneles/paquete	90,00	7,50
000104673	A		1250 x 600 (0,75 m²)	50	1,50	8 paneles/paquete	72,00	6,00
000104674	A		1250 x 600 (0,75 m²)	60	1,80	7 paneles/paquete	63,00	5,25
000105384	C		1250 x 600 (0,75 m²)	70	2,00	6 paneles/paquete	54,00	4,50
000104675	A		1250 x 600 (0,75 m²)	80	2,25	5 paneles/paquete	45,00	3,75
000104676	A		1250 x 600 (0,75 m²)	100	2,85	4 paneles/paquete	36,00	3,00
000104677	C		1250 x 600 (0,75 m²)	120	3,35	3 paneles/paquete	31,50	2,25



Código	Clase Logística	Producto	Dimensiones mm	Espesor mm	RD	Unidades/paquetes	m²/palet	m²/paquete
000105399	A	SOPRA XPS TR Teja ranurado	1250 x 600 (0,75 m²)	40	1,20	10 paneles/paquete	90,00	7,50
000105400	A		1250 x 600 (0,75 m²)	50	1,50	8 paneles/paquete	72,00	6,00
000105401	A		1250 x 600 (0,75 m²)	60	1,80	7 paneles/paquete	63,00	5,25
000105404	A		1250 x 600 (0,75 m²)	80	2,25	5 paneles/paquete	45,00	3,75
000105405	C		1250 x 600 (0,75 m²)	100	2,85	4 paneles/paquete	36,00	3,00



Código	Clase Logística	Producto	Dimensiones mm	Espesor mm	RD	Unidades/paquetes	m²/palet	m²/paquete
000104716	A	SOPRA XPS CR Canto recto	1250 x 600 (0,75 m²)	40	1,20	10 paneles/paquete	90,00	7,50
000104717	A		1250 x 600 (0,75 m²)	50	1,50	8 paneles/paquete	72,00	6,00
000104718	A		1250 x 600 (0,75 m²)	60	1,80	7 paneles/paquete	63,00	5,25
000104719	C		1250 x 600 (0,75 m²)	80	2,25	5 paneles/paquete	45,00	3,75
000105408	C		1250 x 600 (0,75 m²)	100	2,85	4 paneles/paquete	36,00	3,00



Código	Clase Logística	Producto	Dimensiones mm	Espesor mm	RD	Unidades/paquetes	m²/palet	m²/paquete
00105424	A	SOPRA XPS CW Cavity Wall / Machihembrado	2600 x 600 (1,56 m²)	40	1,20	10 paneles/paquete	187,20	15,60
00105425	A		2600 x 600 (1,56 m²)	50	1,50	8 paneles/paquete	149,76	12,48
00105429	A		2600 x 600 (1,56 m²)	60	1,80	7 paneles/paquete	131,04	10,92
00105427	A		2600 x 600 (1,56 m²)	80	2,25	5 paneles/paquete	93,60	7,80
00105430	A		2600 x 600 (1,56 m²)	100	2,85	4 paneles/paquete	74,88	6,24
00106647	C		2600 x 600 (1,56 m²)	120	3,35	3 paneles/paquete	65,52	4,68



Código	Clase Logística	Producto	Dimensiones mm	Espesor mm	RD	Unidades/paquetes	m²/palet	m²/paquete
00104694	A	SOPRA XPS PM Pequeño Machihembrado	1250 x 600 (0,75 m²)	40	1,20	10 paneles/paquete	90,00	7,50
00104695	A		1250 x 600 (0,75 m²)	50	1,50	8 paneles/paquete	72,00	6,00
00104696	A		1250 x 600 (0,75 m²)	60	1,80	7 paneles/paquete	63,00	5,25
00104697	A		1250 x 600 (0,75 m²)	80	2,25	5 paneles/paquete	45,00	3,75
00105437	C		1250 x 600 (0,75 m²)	100	2,85	4 paneles/paquete	36,00	3,00



Código	Clase Logística	Producto	Dimensiones mm	Espesor mm	RD	Unidades/paquetes	m²/palet	m²/paquete
00105441	C	SOPRA XPS CB Cold Bridge / Puente térmico	1250 x 600 (0,75 m²)	40	1,20	10 paneles/paquete	90,00	7,50
00105443	C		1250 x 600 (0,75 m²)	50	1,50	8 paneles/paquete	72,00	6,00
00105442	C		1250 x 600 (0,75 m²)	60	1,80	7 paneles/paquete	63,00	5,25
00105445	C		1250 x 600 (0,75 m²)	80	2,25	5 paneles/paquete	45,00	3,75
00105448	C		1250 x 600 (0,75 m²)	100	2,85	4 paneles/paquete	36,00	3,00



Código	Clase Logística	Producto	Dimensiones mm	Espesor mm	RD	Unidades/paquetes	m²/palet	m²/paquete
00104699	C	SOPRA XPS 500 Densidad 500 kPa	1250 x 600 (0,75 m²)	40	1,20	10 paneles/paquete	90,00	7,50
00104700	C		1250 x 600 (0,75 m²)	50	1,50	8 paneles/paquete	72,00	6,00
00104701	C		1250 x 600 (0,75 m²)	60	1,80	7 paneles/paquete	63,00	5,25
00104702	C		1250 x 600 (0,75 m²)	80	2,25	5 paneles/paquete	45,00	3,75
00104703	C		1250 x 600 (0,75 m²)	100	2,85	4 paneles/paquete	36,00	3,00

Unidad mínima de venta de XPS: consultad con técnico-comercial responsable de su zona.

Losa filtrante



Código	Clase Logística	Producto	Dimensiones mm	Espesor mm	m²/baldosa	UNIDAD DE VENTA: PALET	
						baldosa/palet	m²/palet
00109560-GRIS	A	TEXLOSA 40 / 35 R GRIS	600 x 600	40 (a) + 35 (mf)	0,36	44	15,84
00109561-GRIS	B	TEXLOSA 50 / 35 R GRIS		50 (a) + 35 (mf)	0,36	40	14,40
00109595-GRIS	B	TEXLOSA 60 / 35 R GRIS		60 (a) + 35 (mf)	0,36	40	14,40
00109563-GRIS	C	TEXLOSA 80 / 35 R GRIS		80 (a) + 35 (mf)	0,36	40	14,40
00117272-BLANCO	C	TEXLOSA 40 / 35 R BLANCA		40 (a) + 35 (mf)	0,36	40	14,40
00109598-BLANCO	C	TEXLOSA 50 / 35 R BLANCA		50 (a) + 35 (mf)	0,36	36	12,96
00109596-BLANCO	C	TEXLOSA 60 / 35 R BLANCA		60 (a) + 35 (mf)	0,36	36	12,96
00109599-BLANCO	C	TEXLOSA 80 / 35 R BLANCA		80 (a) + 35 (mf)	0,36	36	12,96



Aislamiento Acústico

AISLAMIENTO ACÚSTICO SINTÉTICO AL RUIDO AÉREO

Tecsound®



Tecsound® SY

Lámina sintética insonorizante de alta densidad y autoadhesiva, sin asfalto.
Aplicación directa en placa de yeso laminar, paneles de madera, planchas metálicas.

Código	Clase Logística	Producto	Gramaje Kg/m²	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
					Rollo	m²/rollo	m²/palet
00070807	A	TECSOUND® SY 50	5	2,5	6,05 m x 1,22 m	7,38	177,12
00070828	A	TECSOUND® SY 70	7	3,5	5,05 m x 1,22 m	6,16	147,84

* Otros espesores consultad



Tecsound® FT

Complejo insonorizante constituido por fieltro absorbente y lámina sintética Tecsound®.
Aislamiento acústico de paredes de obra, suelos y techos.

Código	Clase Logística	Producto	Gramaje Kg/m²	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
					Rollo	m²/rollo	m²/palet
00070801	A	TECSOUND® FT 40	4,1	12	6 m x 1,20 m	7,20	86,40
00070802	B	TECSOUND® FT 75	7,6	14	5,50 m x 1,20 m	6,60	79,20

* Otros espesores consultad



Tecsound® Tube

Complejo insonorizante formado por lámina sintética Tecsound® y geotextil de poliéster para aislamiento del ruido de bajantes en edificación.

Código	Clase Logística	Producto	Gramaje Kg/m²	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
					Rollo	m²/rollo	m²/palet
00115472	B	TECSOUND® TUBE	3,75	4,75	8 m x 0,40 m	3,20	153,60



Tecsound® SY 70 GEO

Lámina sintética insonorizante autoadhesiva especialmente diseñada para rehabilitación acústica de medianeras.

Código	Clase Logística	Producto	Gramaje Kg/m²	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
					Rollo	m²/rollo	m²/palet
00155138	B	TECSOUND® SY 70 GEO	3,5	7	2,60 m x 1,22 m	3,17	114,12



Tecsound® 2FT

Complejo insonorizante constituido por lámina sintética Tecsound® entre dos fieltros porosos.
Aislamiento acústico de paredes de obra, suelos y techos.

Código	Clase Logística	Producto	Gramaje Kg/m²	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
					Rollo	m²/rollo	m²/palet
00070794	B	TECSOUND® 2FT 80	8,2	24	5,50 m x 1,20 m	6,60	39,60

Tecsound® S LAM

Complejo insonorizante, en placas y autoadhesivo, constituido por fieltro absorbente y lámina sintética Tecsound®. Aislamiento acústico de paredes de obra, suelos y techos.



Código	Clase Logística	Producto	Gramaje Kg/m²	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: PALET		
					Placa	m²/placa	placa/palet
00070830	B	TECSOUND® S LAM 50	5	2,5	1 m x 1,20 m	1,20	180/150
00070826	B	TECSOUND® S LAM 100	10	5	1 m x 1,20 m	1,20	90/75

AISLAMIENTO ACÚSTICO BITUMINOSO AL RUIDO AÉREO

Insoplast®



Insoplast®

Membrana acústica de betún elastómero acabada con film de polietileno por ambas caras. Para aislamiento al ruido aéreo en diferentes elementos constructivos en edificación. La versión AA es autoadhesiva.

Código	Clase Logística	Producto	Gramaje Kg/m²	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
					Rollo	m²/rollo	m²/palet / rollos/palet
00111386	A	INSOPLAST®	3	2	1 m x 14 m	14	378/27
00111388	A		6	4	1 m x 7 m	7	189/27
00111389	A	INSOPLAST® AA 6	6	4	1 m x 7 m	7	189/27

AISLAMIENTO ACÚSTICO AL RUIDO DE IMPACTO



Texfon

Lámina de aislamiento acústico para suelos, formada por un fieltro no tejido de poliéster de alta tenacidad unido a un soporte bituminoso, con un aislamiento al ruido de impacto de ΔLw 22 dB.

Código	Clase Logística	Producto	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
				Rollo	m²/rollo	m²/palet
00101689	B	TEXFON	3,4	1 m x 20 m	20	320



Texsimpact

Lámina acústica de espuma de polietileno reticulado para el aislamiento al ruido de impacto en todo tipo de forjados y pavimentos.

Código	Clase Logística	Producto	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
				Rollo	m²/rollo	m²/palet
00071533	A	TEXSIMPACT 5	5	2 m x 50 m	100	100
00071534	A	TEXSIMPACT 10	10	2 m x 50 m	100	100



Texsilen

Lámina acústica de espuma de polietileno expandido para el aislamiento al ruido de impacto en todo tipo de pavimentos y forjados.

Código	Clase Logística	Producto	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
				Rollo	m²/rollo	m²/palet
00071367	A	TEXSILEN	3	1,6 m x 150 m	240	240
00071369	A		5	1,6 m x 100 m	160	160

ACCESORIOS AISLAMIENTO ACÚSTICO



Bandas desolarización Texfon

Bandas autoadhesivas de espuma de polietileno para evitar la transmisión del ruido de impacto entre el suelo flotante y los paramentos verticales y elementos estructurales.

Código	Clase Logística	Producto	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: CAJA		
				Rollo	ml/caja	ml/palet
00011275	B	BANDAS DESOLARIZACIÓN AUTOADHESIVAS TEXFON	3	50 m x 145 mm x 3 mm	200	3200 ml



Texsimpact banda muro

Bandas autoadhesivas de espuma de polietileno para evitar la transmisión del ruido de impacto entre el suelo flotante y los paramentos verticales y elementos estructurales.


Código	Clase Logística	Producto	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: BOLSA		
				Rollo	ml/bolsa	ml/palet
00071535	B	TEXSIMPACT BANDA MURO	10	0,11 x 50 x 0,10 ml	450 ml (bolsa 9 rollos)	450 ml



Acabados de Cubierta

PLACA ASFÁLTICA PARA CUBIERTA INCLINADA

Tégola Canadese

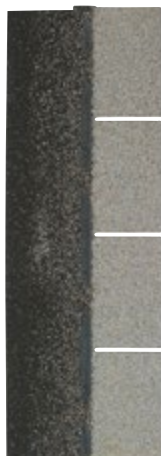

Tégola Canadese Standard

Placa asfáltica impermeable para cubiertas inclinadas con pendiente superior al 20%.

Código	Clase Logística	Producto	Acabado	Armadura	Kg/m²	UNIDAD DE VENTA: PAQUETE	
						m²/paquete	m²/palet
00071397 MAR JASP	B	TÉGOLA CANADESE STANDARD	Marrón jaspeado	FV	10,70	3,05	158,60
00071397 NEGRO	B		Negro				
00071397 ROJ JASP	B		Rojo jaspeado				
00071397 VER JASP	B		Verde jaspeado				

El grupo SOPREMA a vuestro servicio

¿Queréis un interlocutor comercial?

Contactad con nuestro Servicio de Asistencia
al Cliente - Tel.: (+ 34) 93 635 14 00

¿Tenéis consultas técnicas sobre la puesta en obra de nuestros productos?

Contactad con nuestro Servicio de Atención
Técnica - Tel.: (+ 34) 93 635 14 08

Toda la información disponible
en nuestra web:

www.soprema.es

SOPREMA

GROUP

www.soprema.es



SOPREMA IBERIA S.L.U.

Llanos de Jerez, 1
Polígono Coslada
28820 Coslada - Madrid
Telf. 91 669 38 70

c/ Ferro, 7
Polígono Industrial Can Pegreí
08755 Castellbisbal - Barcelona
Telf. 93 635 14 00

Ter, 12-14 - Polígono Can Calopa
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
Telf. 93 674 71 12

Parcela 7B Naves 1.1-1.7
Polígono Torrelarragoiti
48170 Zamudio - Vizcaya
Telf. 620 54 44 26